


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDON 45

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

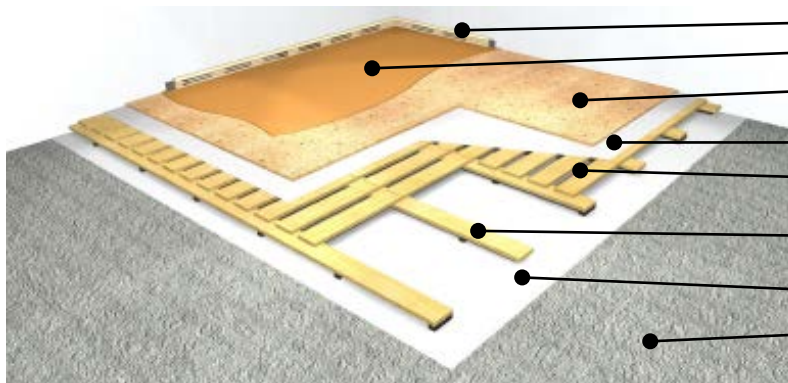

- HARO Sicherheits-Sockelleisten
- Sportbelag
- HARO Druckverteilerplatte
(Maße: 2500 x 1250 x 12 mm)
- PE-Folie
- HARO Blindboden
(Maße: 4000 x 96 x 17 mm)
- HARO Elastikträger
(Maße: 4000 x 96 x 27 mm)
- Abdichtung
- Rohbeton



Für Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell London 45
HARO Elastikträger , bestehend aus einem Fichtenholzträger mit Pads, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	27 mm
HARO Blindboden , auf Elastikträger befestigt, Abstand Mitte/Mitte: 139 mm Das Fichtenholz ist: künstlich getrocknet parallel besäumt allseitig gehobelt	17 mm
PE-Folie , 10% überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteilerplatte , bestehend aus HARO OSB ₄ -Platten, die auf den HARO Blindboden versetzt geschraubt werden.	12 mm
Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)	56 mm

Das Modell LONDON 45 entspricht der EN 14904.

