


HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI 10 TOP 3

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrwecknutzung,
ideal für Sanierung

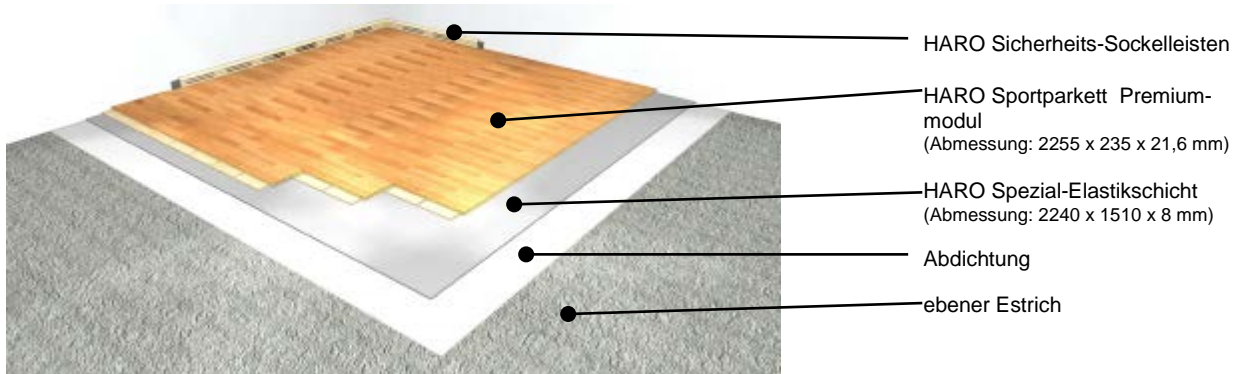

Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Helsinki 10 TOP 3
HARO Sportparkett Premiummodul mit werkseitiger Lastverteilung, längs Lock Connect®, stirnseitig Top Connect® mit Massivholzauf-lage 3,6 mm	21,6 mm
Abriebfeste, werkseitige PERMADUR® Versiegelung Lastverteilung 9 mm Sperrholz BFU 100 werkseitig vormontiert	
Spezial-Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	8 mm
Konstruktionshöhe	29,6 mm

Das Modell HELSINKI 10 TOP 3 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, sowie die FIBA Regeln 2010 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

