


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### HELSINKI 15

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrwecknutzung,  
ideal für Sanierung

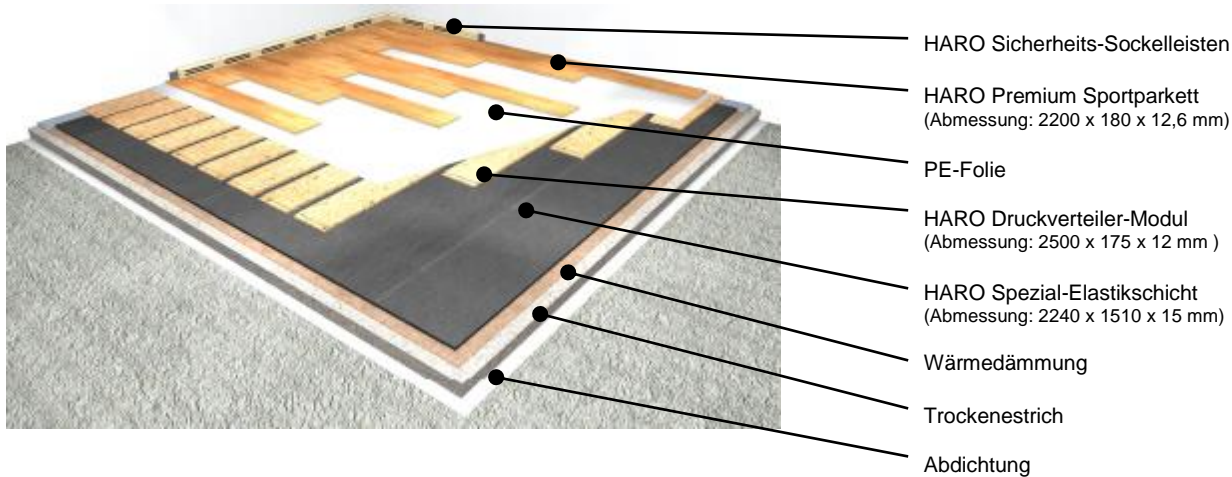

Fußboden-  
heizung  
geeignet

|   |                    |
|---|--------------------|
| Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich  | Modell Helsinki 15 |
| Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt  | 15 mm              |
| HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus:<br>Spezial-OSB Flachpressplatten, hirnseitig (175 mm) mit<br>Nut-Feder-Verbindung, mit bauaufsichtlicher Zulassung,<br>Format 2500 x 175 mm                | 12 mm              |
| PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt  | 0,03 mm            |
| HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die<br>Druckverteiler-Module verklammert:<br>mit Massivholzauflage 3,6 mm<br>Gesamtdicke<br>Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung | 12,6 mm            |
| Konstruktionshöhe   | 39,6 mm            |

Das Modell HELSINKI 15 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, sowie die FIBA Regeln 2010 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

