


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDON 60

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

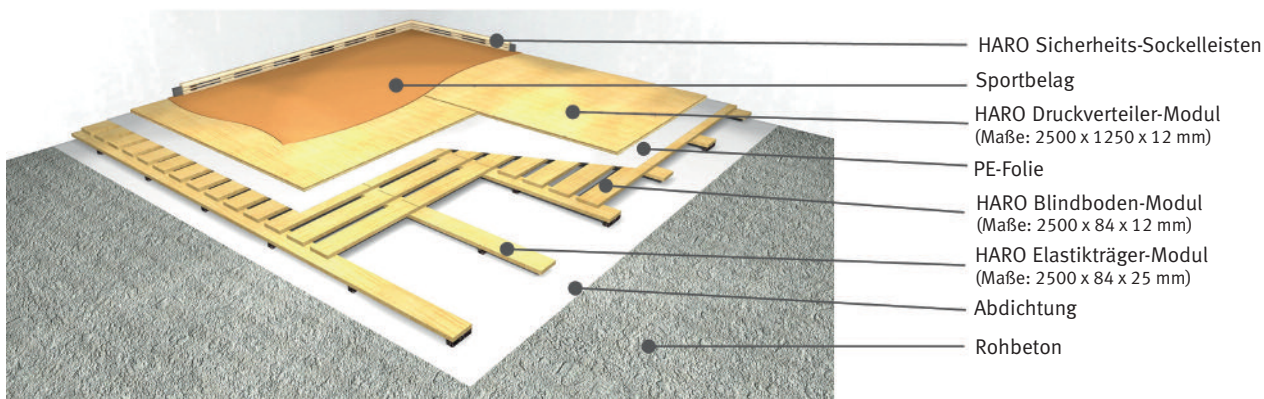

Für
Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell London 60
HARO Elastikträger-Modul, bestehend aus einer Federbrettlage Sperrholz BFU 100 mit Federelementen, Abstand Mitte/Mitte: 417 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	25 mm
Blindboden-Modul, auf Elastikträger befestigt, am Kreuzpunkt 9 mm eingesägt Abstand Mitte/Mitte: 138,88 mm Sperrholz BFU 100:	12 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteiler-Modul, bestehend aus Sperrholzplatte BFU 100 nach DIN 68705 T3 die auf die Blindboden-Module verschraubt werden.	12 mm
Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)	49 mm

Das Modell LONDON 60 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, sowie der EN 14904 und unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942.

