


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Classic Fichte

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

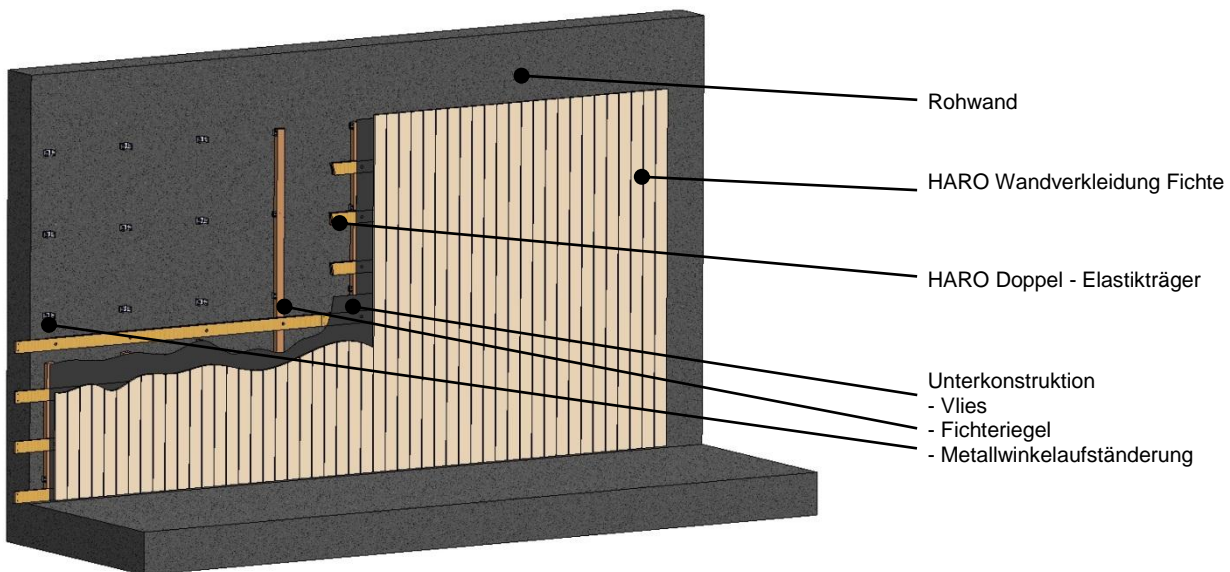

#### Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3

#### Modell Protect Classic Fichte

##### HARO Unterkonstruktion

bestehend aus Metallwinkelauflager mit Ficheriegel oder Holzständerwerk-Module

Ab 40 mm

##### HARO Doppel-Elastikträger

aus Sperrholz ohne Elastikpads

39 mm

HARO Wandverkleidung, aus nordischer Fichte, Längskanten mit 5 mm gerundet  
Längen von ca. 2 m – 5 m

18 mm

##### Konstruktionshöhe

ab 97 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT CLASSIC FICHTE entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

