


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Protect Classic Fichte VNK

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

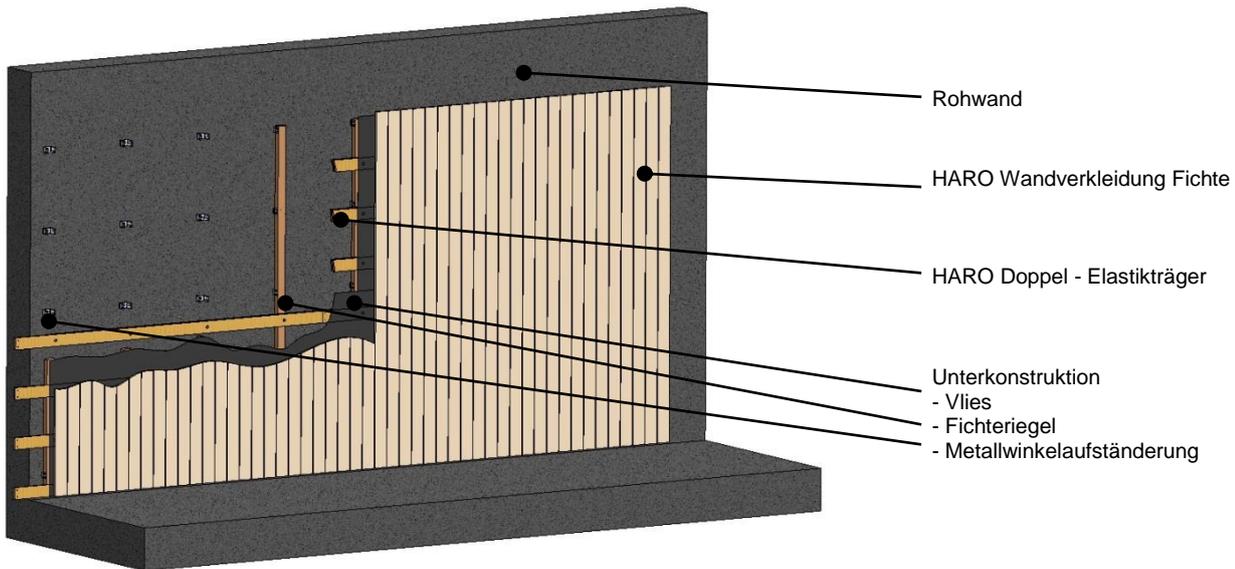

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3

Modell Protect Classic Fichte VNK

HARO Unterkonstruktion

bestehend aus Metallwinkelaufständerung mit Ficheriegel oder Holzständerwerk-Module

Ab 40 mm

HARO Doppel-Elastikträger

aus Sperrholz ohne Elastikpads

39 mm

HARO Wandverkleidung, aus nordischer Fichte, Längskanten mit 5 mm gerundet
Längen von ca. 2 m – 5 m

18 mm

Konstruktionshöhe

ab 97 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT CLASSIC FICHTE VNK entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

