


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Classic Sperrholz verdeckt

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

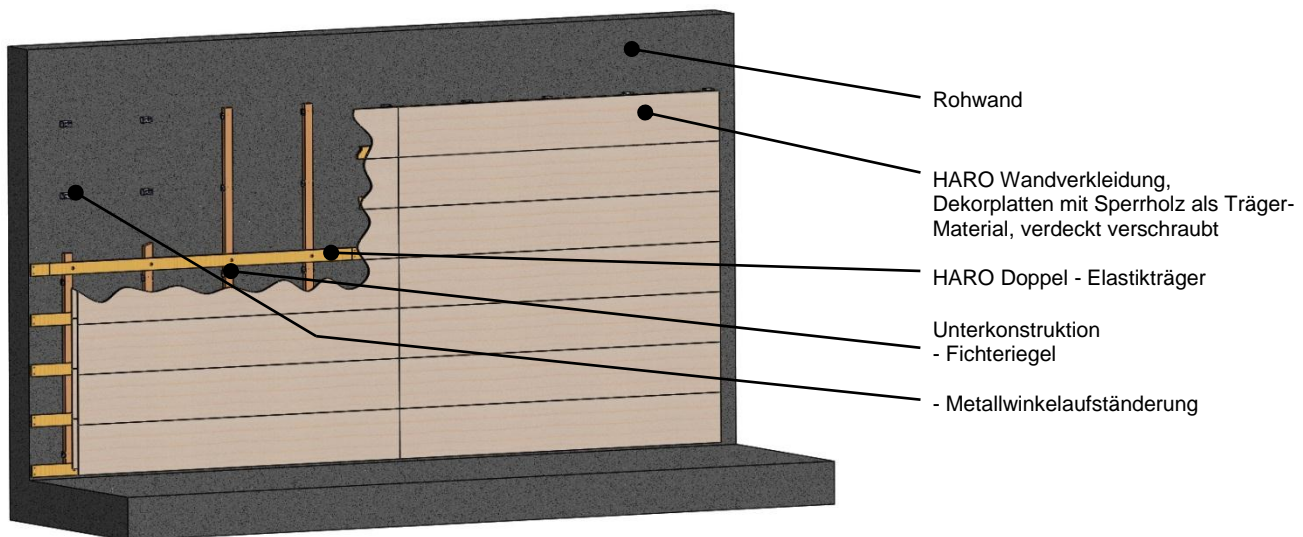

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3	Modell Protect Classic Sperrholz verdeckt
HARO Unterkonstruktion bestehend aus Metallwinkelauflager mit Ficheriegel oder Holzständerwerk-Module	ab 40 mm
HARO Doppel-Elastikträger aus Sperrholz ohne Elastikpads	39 mm
HARO Wandverkleidung, aus Sperrholz mit Dekor-Beschichtung, Kanten gebrochen Vorzugslängen: 2.450 mm Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1200 mm	21 mm
Konstruktionshöhe	ab 100 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT CLASSIC SPERRHOLZ verdeckt entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

