


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Protect Glas VSG

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

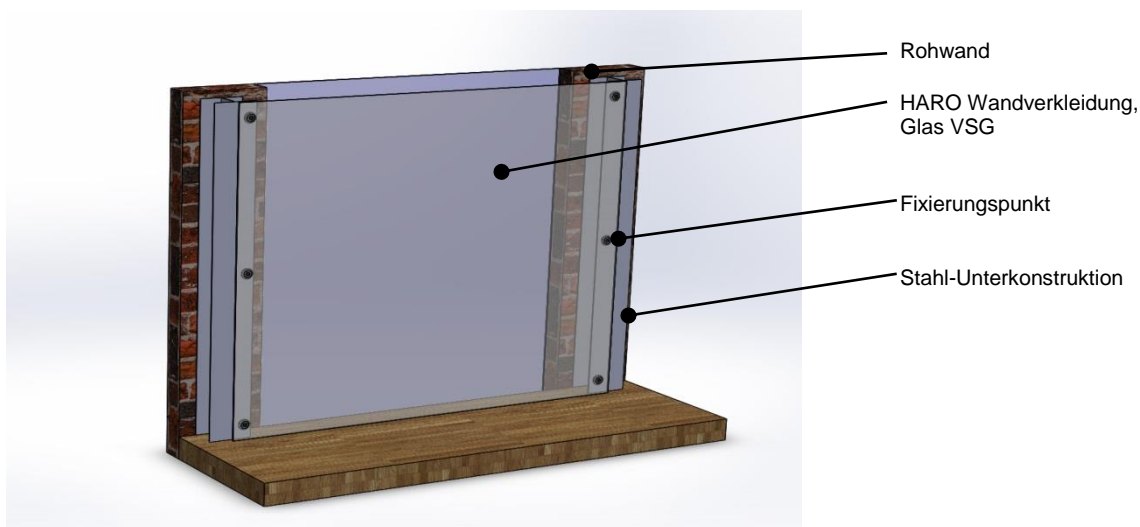

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3	Modell Protect Glas VSG
HARO Unterkonstruktion bestehend aus Stahl	
HARO Fixierungspunkt Glas	32 mm
HARO Wandverkleidung Glas ESG	10 mm
Konstruktionshöhe	42 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT Glas VSG entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

