


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Pro Sperrholz L VNK

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

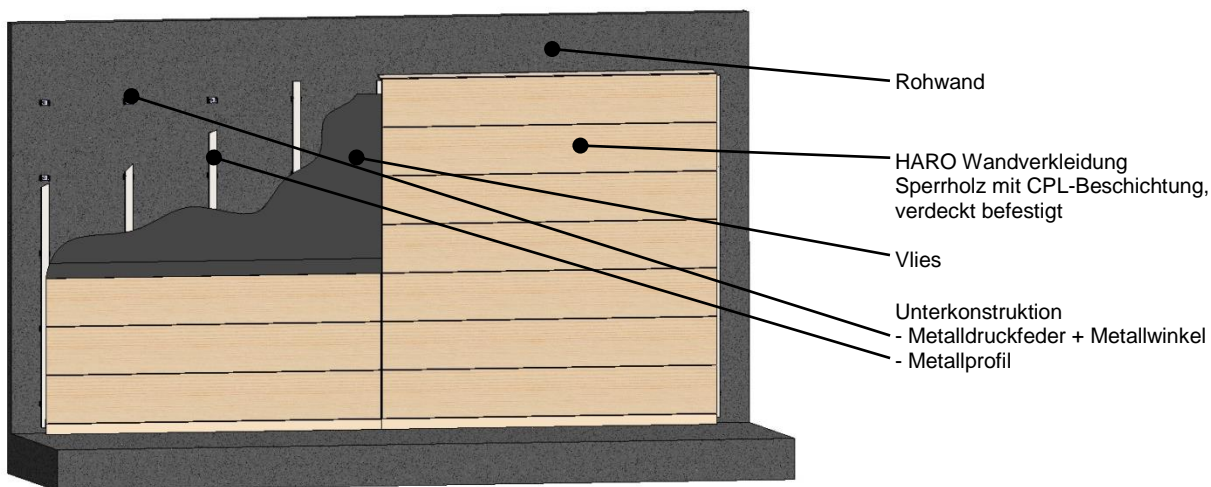

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3	Modell Protect Pro Sperrholz L VNK
HARO Optional-Unterkonstruktion (nur in Sonderfällen) bestehend aus Weitspannträgern zum Erhöhen der Wandtiefe	
HARO Unterkonstruktion mit Kraftabbau Bestehend aus Metalldruckfeder, Metallwinkel und Metallprofil	80 mm
HARO Wandverkleidung, aus Sperrholz mit CPL-Beschichtung Kanten gebrochen Vorzugslänge: .2450 mm Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1.200 mm	15 mm
Konstruktionshöhe	ab 95 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT Pro Sperrholz L VNK entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

