


# HARO Sports Floors

Dominating the game.

## LONDON 35

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

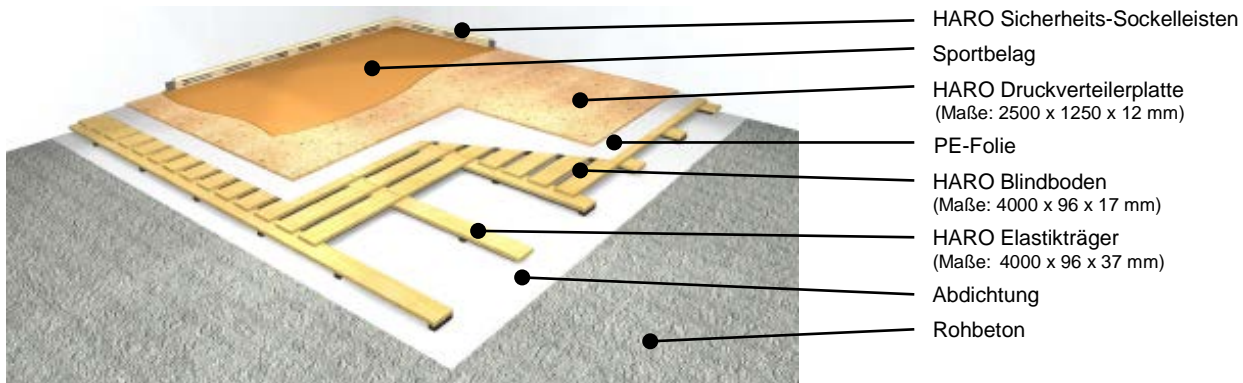

Für Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell London 35
<b>HARO Elastikträger</b> , bestehend aus einem Fichtenholzträger mit Pads, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	37 mm
<b>HARO Blindboden</b> , auf Elastikträger befestigt, am Kreuzpunkt 12 mm eingesägt Abstand Mitte/Mitte: 139 mm  Das Fichtenholz ist: künstlich getrocknet parallel besäumt allseitig gehobelt	17 mm
<b>PE-Folie</b> , 10% überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
<b>HARO Druckverteilerplatte</b> , bestehend aus HARO OSB <sub>4</sub> -Platten, die auf den HARO Blindboden Versetzt geschraubt werden.	12 mm
<b>Konstruktionshöhe</b> (ohne Sportbelag)	66 mm
<b>Maximale Toleranzen des Unterbodens</b> nach DIN 18202 : 1997-04, Tabelle 3	3 mm (1/8") in einem Radius von 1 Meter (3'3") 9 mm (3/8") in einem Radius von 4 Meter (13'1") 12 mm (1/2") in einem Radius von 10 Meter (39'4") 15 mm (5/8") in einem Radius von 15 Meter (49'2")

Das Modell LONDON 35 mit 5,0 mm PVC belegt, entspricht der EN 14904.

