


HARO Sports Floors

Dominating the game.

MELBOURNE 65

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Squash- und Racketsport

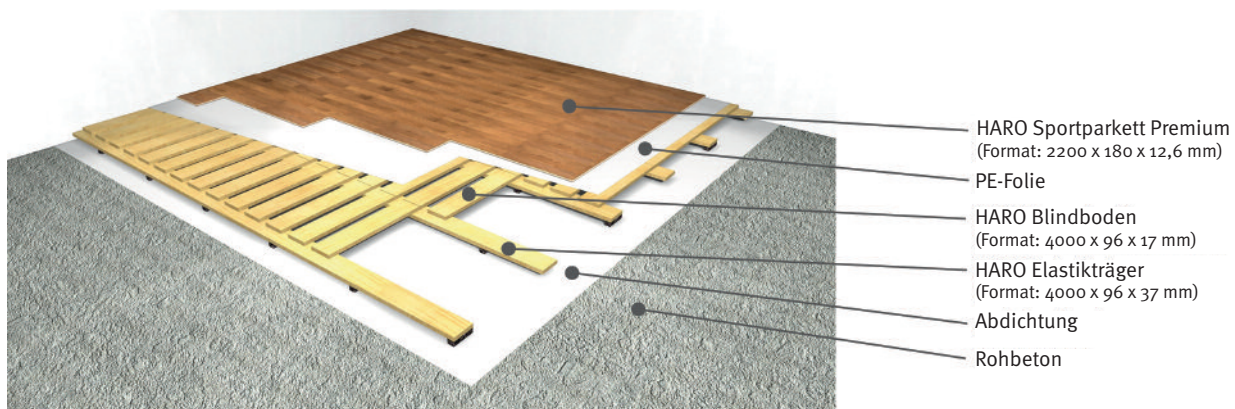

Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell Melbourne 65
HARO Elastikträger bestehend aus einem Fichtenholzträger mit Pads, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	37 mm
HARO Blindboden wird auf die HARO Elastikträger befestigt, Abstand Mitte/Mitte: 137 mm Das Fichtenholz ist: <ul style="list-style-type: none"> • künstlich getrocknet • parallel besäumt • allseitig gehobelt 	17 mm
PE-Folie, 10% überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett Premium wird auf den HARO Blindboden geklammert Massivholzaufgabe 3,6 mm Rutschsichere, SST-Spezialoberfläche mit Spezialschliff und Tiefenimprägnierung	12,6 mm
Konstruktionshöhe	66,6 mm

Das Modell Melbourne 65 entspricht den Anforderungen des WSF (World Squash Federation) und ist WSF akkreditiert.

