


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDRES 35

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Uso deportivo y usos múltiples

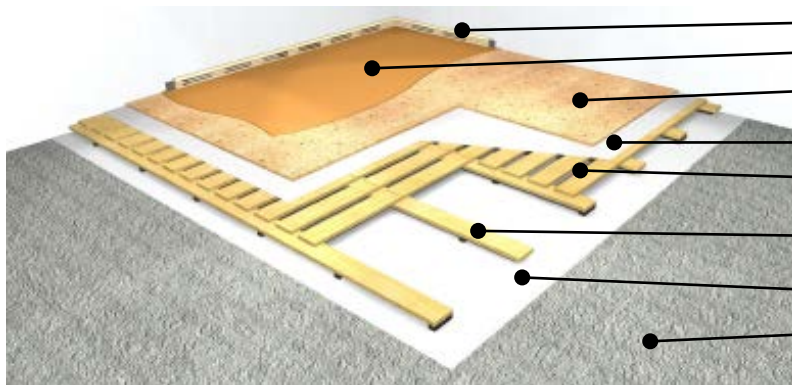

- Rodapié de seguridad ventilado HARO
- Pavimento deportivo
- Módulo HARO de distribución de cargas (Dimensiones: 2500 x 1250 x 12 mm)
- Plástico de PE
- Rastrel superior de reparto de cargas (Dimensiones: 4000 x 96 x 17 mm)
- Rastrel inferior con pads HARO (Dimensiones: 4000 x 96 x 37 mm)
- Impermeabilización
- Cemento en bruto



Es adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior cemento en bruto	Modelo Londres 35
Rastrel inferior con pads HARO, hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos distancia centro / centro 500 mm, colocacion en el sentido longitudinal del pabellón	37 mm
Rastrel superior de reparto de cargas, clavado a rastreles inferiores, con un corte de 12 mm en el punto de cruce distancia centro / centro: 139 mm Los rastreles del tipo de madera de abeto están: Secados de forma artificial Recortado en paralelo Cepillados por todas caras	17 mm
Plástico de PE, solapada en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
Módulo HARO de distribución de cargas Atornillado a los rastreles superiores de reparto de cargas, compuesto por tablero especial de OSB y instalados de forma escalonada.	12 mm
Altura de construcción (sin pavimento deportivo)	66 mm
Tolerancia maximal del suelo segun DIN 18202 : 1997-04, tabla 3	3 mm (1/8") en un radio de un metro (3'3") 9 mm (3/8") en un radio de 4 metros (13'1") 12 mm (1/2") en un radio de 10 metros (39'4") 15 mm (5/8") en un radio de 15 metros (49'2")

El modelo LONDRES 35 con un pavimento deportivo de 5,0 mm PVC cumple los requisitos de la norma EN 14904.

