


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDRES 45

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Uso deportivo y usos múltiples

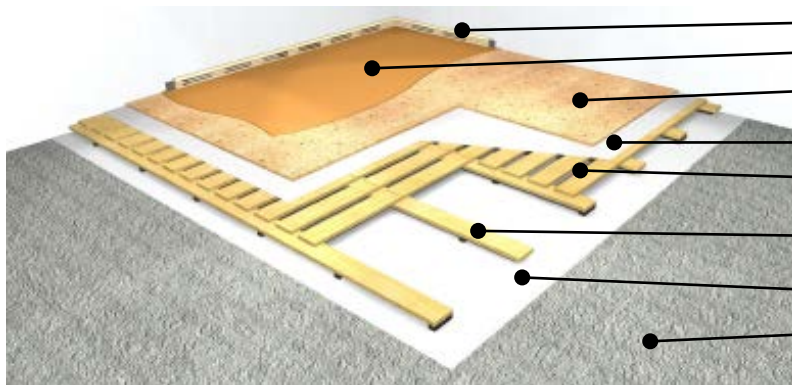

- Rodapié de seguridad ventilado HARO
- Pavimento deportivo
- Módulo HARO de distribución de cargas (Dimensiones: 2500 x 1250 x 12 mm)
- Plástico de PE
- Rastrel superior de reparto de cargas (Dimensiones: 4000 x 96 x 17 mm)
- Rastrel inferior con pads HARO (Dimensiones: 4000 x 96 x 27 mm)
- Impermeabilización
- Cemento en bruto



Es adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior cemento en bruto	Modelo Londres 45
Rastrel inferior con pads HARO, hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos distancia centro / centro 500 mm, colocacion en el sentido longitudinal del pabellón	27 mm
Rastrel superior de reparto de cargas, clavado a rastreles inferiores, con un corte de 12 mm en el punto de cruce distancia centro / centro: 139 mm Los rastreles del tipo de madera de abeto están: Secados de forma artificial Recortado en paralelo Cepillados por todas caras	17 mm
Plástico de PE, solapada en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
Módulo HARO de distribución de cargas Atornillado a los rastreles superiores de reparto de cargas, compuesto por tablero especial de OSB y instalados de forma escalonada.	12 mm
Altura de construcción (sin pavimento deportivo)	56 mm

El modelo LONDRES 45 cumple los requisitos de la norma EN 14904.

