


HARO Sports Floors

Dominating the game.

MELBOURNE 65

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Squash y deportes de raqueta

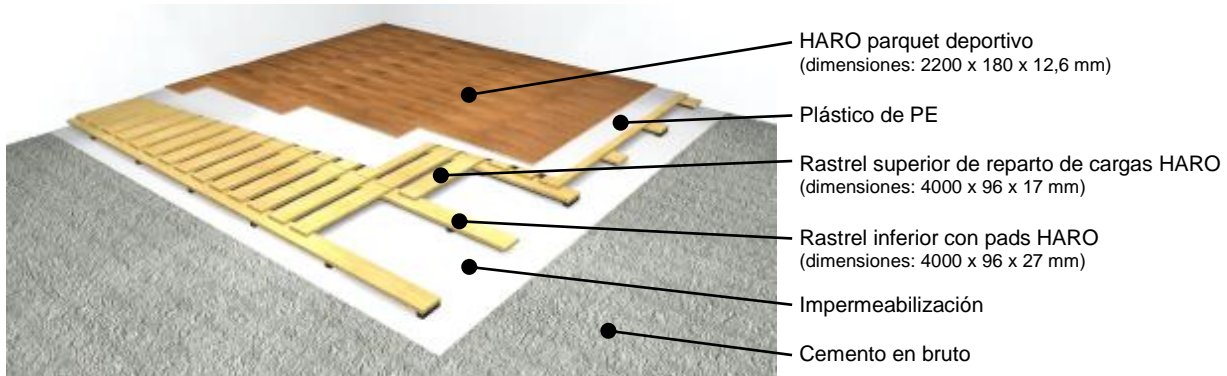

Adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior de cemento en bruto	Modelo Melbourne 65
Rastrel inferior con pads HARO hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos, distancia centro/centro 500 mm, colocación en el sentido longitudinal del pabellón	27 mm
Rastrel superior de reparto de cargas HARO está fijado al rastrel inferior con pads distancia centro/centro 137,5 mm Los rastreles de madera de píceas son: • secados de forma artificial • recortados en paralelo • cepillados por todas las caras • producidos en longitudes fijas	17 mm
Plástico de PE , solapado en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
HARO parquet deportivo con base de madera maciza de un espesor total de 3,6 mm, el parquet se fija a los rastreles superiores con grapas Barnizado especial SST (antiderrapante por un pulido especial y impregnación en profundidad)	12,6 mm
Altura de construcción	56,6 mm

El modelo Melbourne 65 cumple los requisitos de la WSF (World Squash Federation) y está acreditado por la misma.

HAMBERGER®

ISO 9001
quality system approved

HAMBERGER®

ISO 14001
environmental quality



WORLD SQUASH

ACCREDITED PRODUCT 2016

HARO Sports Model Melbourne 65 Flooring

