


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Uso deportivo y usos múltiples

ESTOCOLMO 10 F

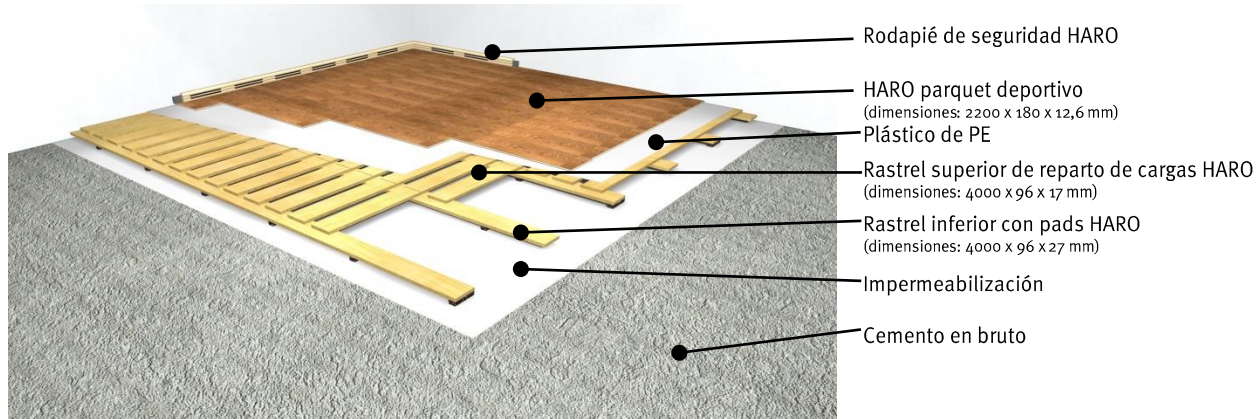

Adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior de cemento en bruto	Modelo Estocolmo 10 F
Rastrel inferior con pads HARO hecho de rastreles simples de madera con pads elásticos, distancia centro/centro 500 mm, colocación en el sentido longitudinal del pabellón	27 mm
Rastrel superior de reparto de cargas HARO está fijado al rastrel inferior con pads, distancia centro/centro 137,5 mm Los rastreles de madera de píceas son: • secados de forma artificial • recortados en paralelo • cepillados por todas las caras • producidos en longitudes fijas	17 mm
Plástico de PE , solapado en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
HARO parquet deportivo con base de madera maciza de un espesor total de 3,6 mm, el parquet se fija a los rastreles superiores con grapas, Barnizado PERMADUR® de fábrica, resistente a la abrasión	12,6 mm
Altura de construcción	56,6 mm

El modelo Estocolmo 10 F cumple los requisitos de la norma DIN V 18032-2; abril 2001 así como los de la EN 14904 y corresponde a las reglas de la FIBA 2010. Además está sometido al control de calidad RAL-GZ 942.

