


HARO Sports Floors

Dominating the game.

BERLIN 30

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica
Uso: Uso deportivo y usos múltiples

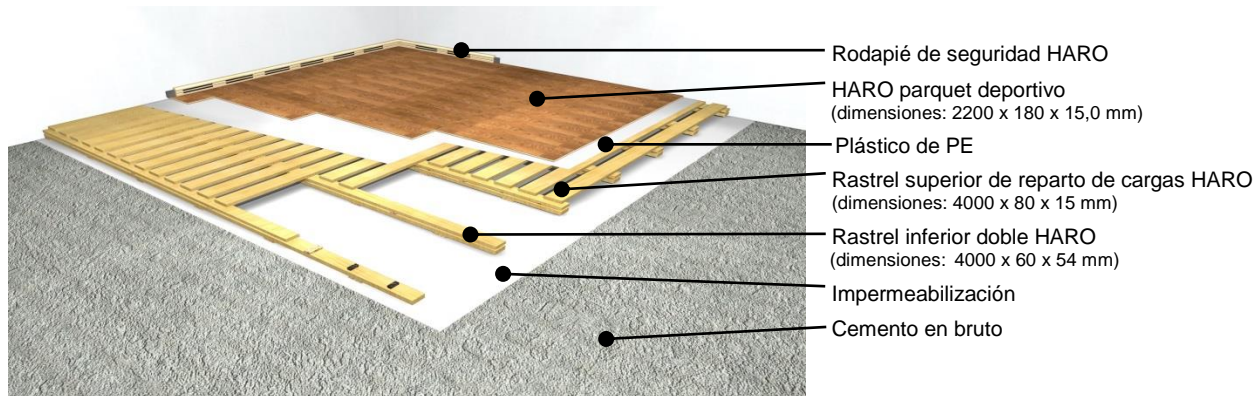

Montaje a partir de borde superior de cemento en bruto

Rastrel inferior doble HARO con bridas intermedias, elementos de amortiguación y bloques de soporte, distancia centro/centro 445 mm, colocación en el sentido longitudinal del pabellón

Rastrel superior de reparto de cargas HARO está fijado al rastrel inferior doble en posición transversal, distancia centro/centro 123 mm

Los rastreles de madera de píce son:

- secados de forma artificial
- recortados en paralelo
- cepillados por todas las caras
- producidos en longitudes fijas

Plástico de PE, solapado en un 10%, colocación flotante

HARO parquet deportivo con base de madera maciza de un espesor total de 5,6 mm, el parquet se fija a los rastreles superiores con clavos, Barnizado PERMADUR® de fábrica, resistente a la abrasión

Altura de construcción

Modelo Berlín 30

54 mm

15 mm

0,03 mm

15,0 mm

84 mm

El modelo Berlín 30 cumple los requisitos de la norma DIN V 18032-2; abril 2001 así como los de la EN 14904 y corresponde a las reglas de la FIBA 2010. Además está sometido al control de calidad RAL-GZ 942.

