


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### HELSINKI 55

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica  
Uso: Uso deportivo y usos múltiples, ideal para renovaciones

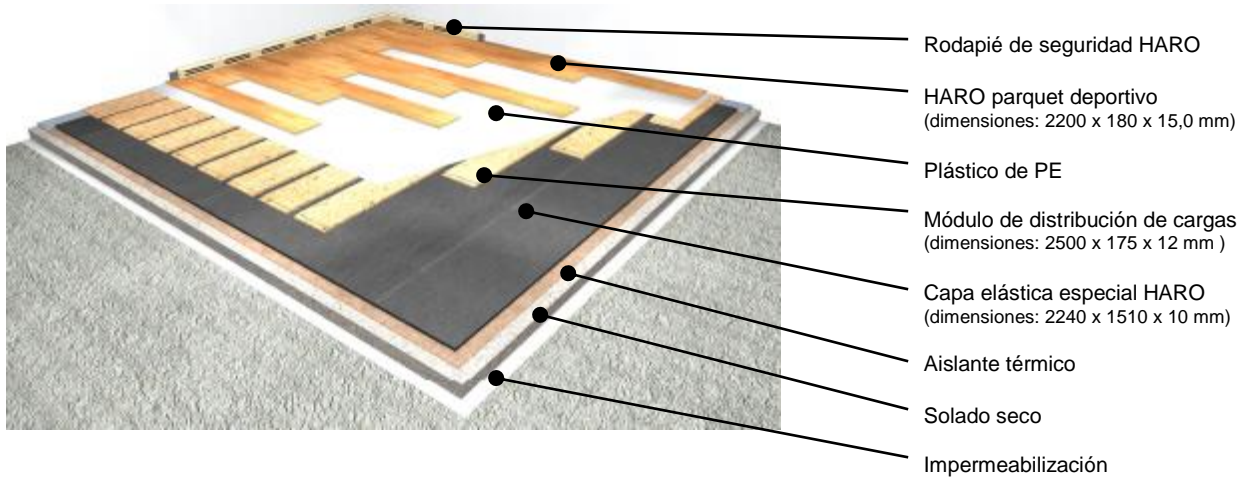

Montaje al suelo plano según DIN 18202, 1997-04, table 3, fila 4, o bien al cemento en bruto con solado seco	<b>Modelo Helsinki 55</b>
Capa elástica especial HARO colocación desalineada en las juntas y flotante	10 mm
Módulo HARO de distribución de cargas compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiras especiales de OSB con conexión lengüeta y ranura en la parte frontal (175 mm)</li> <li>Madera con autorización de la construcción</li> <li>Dimensiones: 2500 x 175 mm</li> </ul>	12 mm
Plástico de PE, solapado en un 10%, colocación flotante	0,03 mm
HARO parquet deportivo con base de madera maciza de un espesor total de 5,6 mm: El parquet se fija a los módulos de distribución de cargas con grapas, Barnizado PERMADUR® de fábrica, resistente a la abrasión	15,0 mm
Altura de construcción	37 mm

El modelo Helsinki 55 cumple los requisitos de la norma DIN V 18032-2; abril 2001 así como los de la EN 14904 y corresponde a las reglas de la FIBA 2010. Además está sometido al control de calidad RAL-GZ 942.

