


HARO Sports Floors

Dominating the game.

BERLIN 13 F

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation : usage sportif et polyvalent

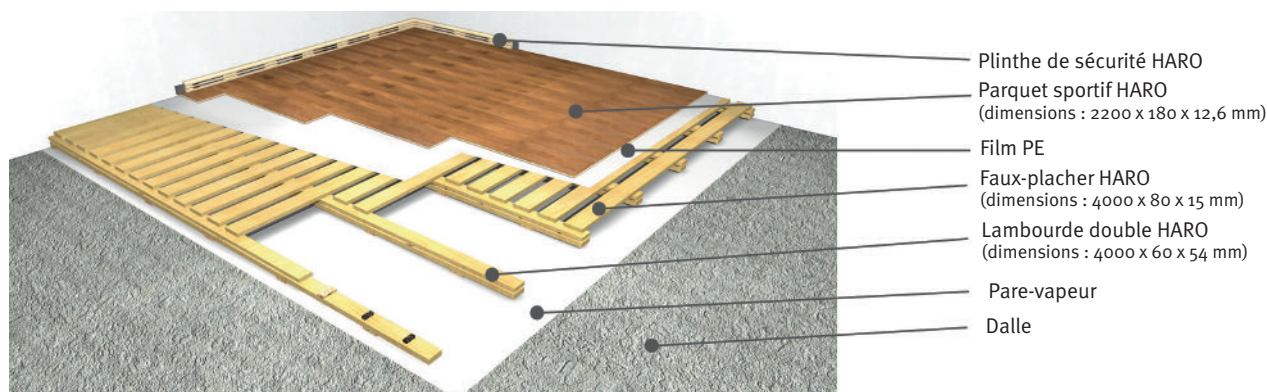

compatible
avec les sols
chauffants

Pose démarre à l'arête supérieure de la dalle	Modèle Berlin 13 F
Lambourde double HARO, avec palier intermédiaire, éléments d'amortissement et palier de charge, distance centre à centre 444 mm pose orientée dans le sens de la longueur de la salle	54 mm
Faux-plancher HARO, fixé sur les lambourdes doubles HARO en position transversale, distance centre à centre 122 mm Le faux-plancher en épicea de HARO a été : <ul style="list-style-type: none"> • séché artificiellement • cisailé en parallèle • raboté de tous les côtés 	15 mm
Film PE, recouvrement de 10%, installation flottante	0,03 mm
Le parquet sportif HARO est agrafé sur le faux-plancher HARO avec support en bois massif d'une épaisseur totale de 3,6 mm Vitrification PERMADUR® réalisée en usine; résistante à l'abrasion.	12,6 mm
Hauteur de la structure	81,6 mm
Résultats de mesure selon DIN V 18032, partie II	Berlin 13 F
Absorption de choc, % ≥ 53 (valeur minimale)	57 %
Déformation standard, mm ≥ 2,3 (valeur minimale)	2,5 mm
Comportement sous charge roulante, 1500 N	✓
Rebond de ballon, % ≥ 90 (valeur minimale)	99 %
Comportement de glisse, 0,4 – 0,6 (min./max.)	0,46/0,52
Cuvette de déformation, % ≤ 15 (valeur moyenne)	9,6 %
Tolérances maximales du support selon DIN 18202 : 1997-04, tableau 3	3 mm dans un radius d'un mètre 9 mm dans un radius de 4 mètres 12 mm dans un radius de 10 mètres 15 mm dans un radius de 15 mètres

Le modèle BERLIN 13 F est conforme à la norme DIN V 18032-2 ; avril 2001 ainsi qu'à la EN 14904 et fait l'objet des contrôles de qualité selon RAL-GZ 942.

