


HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI 10 TOP 3

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation : usage sportif et polyvalent, idéal pour la rénovation

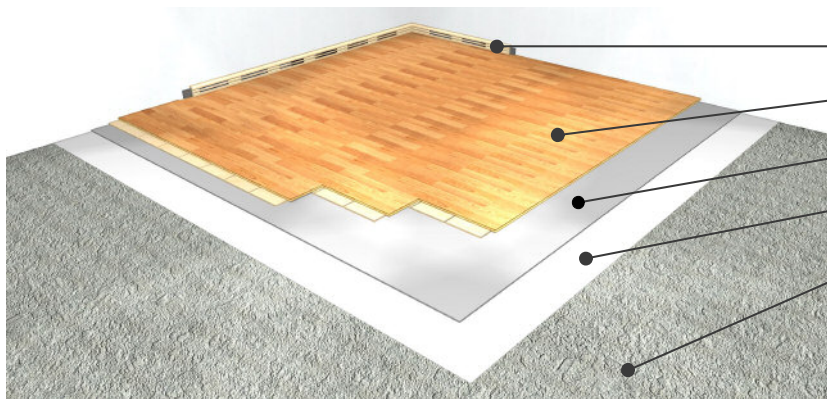

- Plinthe de sécurité HARO
- Parquet sportif module HARO Premium (dimensions: 2255 x 235 x 21,6 mm)
- Couche élastique HARO (dimensions: 2240 x 1510 x 8 mm)
- Pare-vapeur
- Dalle



compatible
avec les sols
chauffants

Pose sur support à surface plane ou sur la dalle avec chape sèche conforme à la norme DIN 18202 : 1997-04, tableau 3, ligne 4	Modèle Helsinki 10 TOP 3
Parquet sportif module HARO Premium connexion dans la longueur Lock Connect connexion en bout Top Connect avec support en bois massif d' une épaisseur de 3,6 mm système de répartition de 9 mm en contreplaqué BFU 100 réalisé en usine, vitrification PERMADUR® réalisée en usine; résistante à l'abrasion	21,6 mm
Couche élastique HARO, pose avec des joints décalés, installation flottante	8 mm
Hauteur de la structure	29,6 mm
Résultats de mesure selon DIN V 18032, partie II	Helsinki 10 Top 3
Absorption de choc, % ≥ 53 (valeur minimale)	55 %
Déformation standard, mm ≥ 2,3 (valeur minimale)	2,3 mm
Comportement sous charge roulante, 1500 N	✓
Rebond de ballon, % ≥ 90 (valeur minimale)	100 %
Comportement de glisse, 0,4 – 0,6 (min./max.)	0,46/0,52
Cuvette de déformation, % ≤ 15 (valeur moyenne)	8,4 %
Tolérances maximales du support selon DIN 18202 : 1997-04, tableau 3	3 mm dans un radius d'un mètre 9 mm dans un radius de 4 mètres 12 mm dans un radius des 10 mètres 15 mm dans un radius des 15 mètres

Le modèle HELSINKI 10 TOP 3 est conforme à la norme DIN V 18032-2; avril 2001, à la EN 14904 ainsi qu'au règlement de la FIBA 2010 et fait l'objet des contrôles selon RAL-GZ 942.

