


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDRES 35

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation: usage sportif et polyvalent

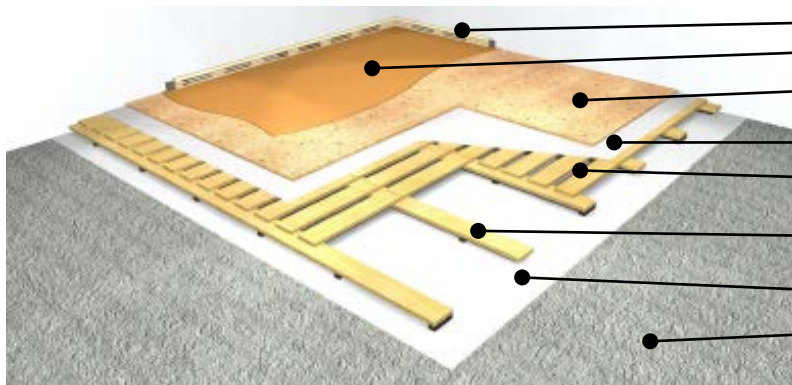

- Plinthe de sécurité HARO
- Revêtement sportif
- Module de répartition de charge HARO (dimensions: 2500 x 1250 x 12 mm)
- Film PE
- Faux-plancher HARO (dimensions: 4000 x 96 x 17 mm)
- Lambourde simple HARO (dimensions: 4000 x 96 x 37 mm)
- Pare-vapuer
- Dalle



compatible
avec les sols
chauffants

Pose démarre à l'arête supérieure de la dalle	Modèle Londres 35
Lambourde d'élasticité simple HARO, compose d'un plancher en épicea avec des supports en Regupol pose dans le sens de la longueur de la salle, distance centre à centre 500 mm	37 mm
Faux-plancher HARO est fixé sur la lambourde d'élasticité, entaillé au point de croisement; distance centre à centre 139 mm Le bois d' épicea est: séché artificiellement cisailé en parallèle raboté de tous les côtés	17 mm
Film PE, recouvrement de 10%, installation flottante	0,03 mm
Module de répartition de charge HARO, vissage décalé sur les faux-planchers HARO composé des panneaux de particules en OSB ₄	12 mm
Hauteur de la structure (sans revêtement sportif)	66,6 mm
Tolérances maximales du support selon DIN 18202 : 1997-04, tableau 3	3 mm dans un radius d'un mètre 9 mm dans un radius de 4 mètres 12 mm dans un radius de 10 mètres 15 mm dans un radius de 15 mètres

Le modèle LONDRES 35, avec un revêtement de 5,0 mm en PVC, est conforme à la norme EN 14904.

