


HARO Sports Floors

Dominating the game.

LONDRES 6o

Modèle de contreplaqué

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation: usage sportif et polyvalent

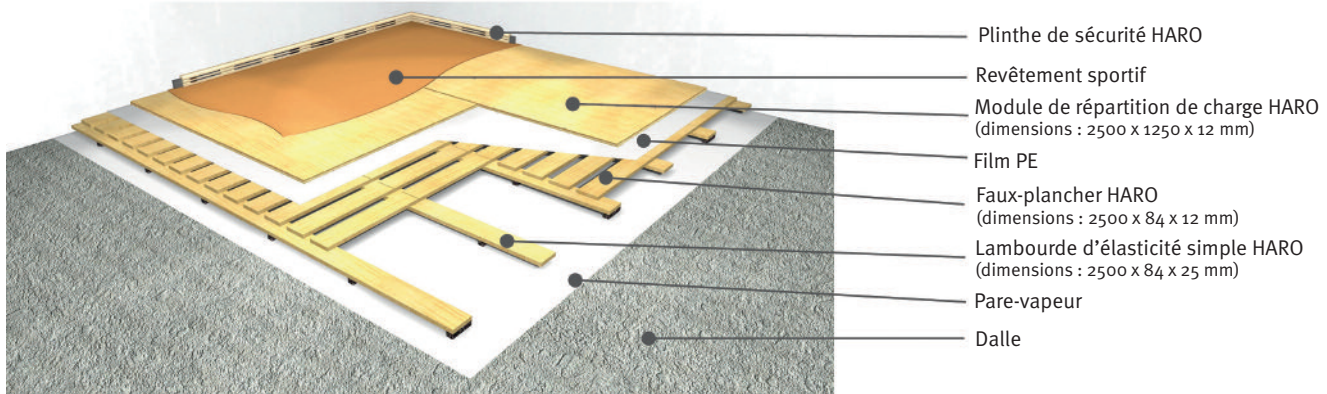

compatible
avec les sols
chauffants

Pose démarre à l'arête supérieure de la dalle	Modèle Londres 6o
Lambourde d'élasticité simple HARO, composé d'un plancher en contreplaqué avec des supports en mousse, contreplaqué BFU 100, pose dans le sens de la longueur de la salle, distance centre à centre 417 mm	25 mm
Faux-plancher HARO fixé sur la lambourde d'élasticité, distance centre à centre 139 mm Contreplaqué : BFU 100	12 mm
Film PE, recouvrement de 10 %, installation flottante	0,03 mm
Module de répartition de charge HARO, vissage au faux-plancher HARO composé de contreplaqué BFU 100 selon DIN 68705, partie 3	12 mm
Hauteur de la structure (sans revêtement sportif)	49 mm

Résultats de mesure selon DIN V 18032, partie II	Londres 6o
Absorption de choc, % ≥ 53 (valeur minimale)	58 %
Déformation standard, mm ≥ 2,3 (valeur minimale)	2,3 mm
Comportement sous charge roulante, 1500 N	✓
Rebond de ballon, % ≥ 90 (valeur minimale)	97 %
Cuvette de déformation, % ≤ 15 (valeur moyenne)	6,7 %
Tolérances maximales du support selon DIN 18202 : 1997-04, tableau 3	3 mm dans un radius d'un mètre 9 mm dans un radius de 4 mètres 12 mm dans un radius de 10 mètres 15 mm dans un radius de 15 mètres

Le modèle LONDRES 6o est conforme à la norme DIN V 18032-2, avril 2001 ainsi qu'à la EN 14904 et fait l'objet des contrôles de la qualité RAL-GZ 942.

