


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Type: Sol sportif à élasticité élargie
Utilisation: Squash et sports de raquette

MELBOURNE 65

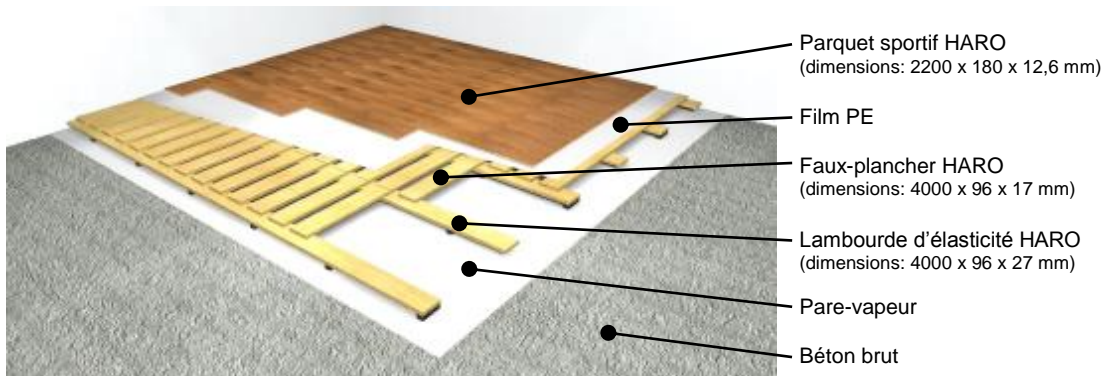

Compatible avec
les sols chauffants

| | |
|--|---------------------|
| Pose à partir du bord supérieur du béton brut | Modèle Melbourne 65 |
| Lambourde d'élasticité simple HARO compose des lambourdes avec des éléments élastiques, distance centre à centre 500 mm, pose orientée vers la longueur de la salle | 27 mm |
| Faux-plancher HARO fixé sur la lambourde d'élasticité, distance centre à centre 137,5 mm Le bois d'épicéa est: <ul style="list-style-type: none"> • séché artificiellement • cisaillé en parallèle • raboté de tous les côtés • produit en format de longueur fixe | 17 mm |
| Film PE , recouvrement de 10%, installation flottante | 0,03 mm |
| Parquet sportif HARO avec base en bois massif d'une épaisseur totale de 3,6 mm, le parquet sera agrafé sur le faux-plancher HARO Vitrification spéciale SST (antidérapante par un poli spécial et imprégnation en profondeur) | 12,6 mm |
| Hauteur de la construction | 56,6 mm |

Le modèle Melbourne 65 est accrédité et conforme aux exigences de la Fédération mondiale de squash (WSF).

HAMBERGER®

ISO 9001
quality system approved

HAMBERGER®

ISO 14001
environmental quality



WORLD
SQUASH

ACCREDITED
PRODUCT 2016

HARO Sports Model Melbourne
WS Flooring

