


HARO Sports Floors

Dominating the game.

STOCKHOLM 10 F

Type: sol sportif à élasticité élargie
Utilisation: usage sportif et polyvalent

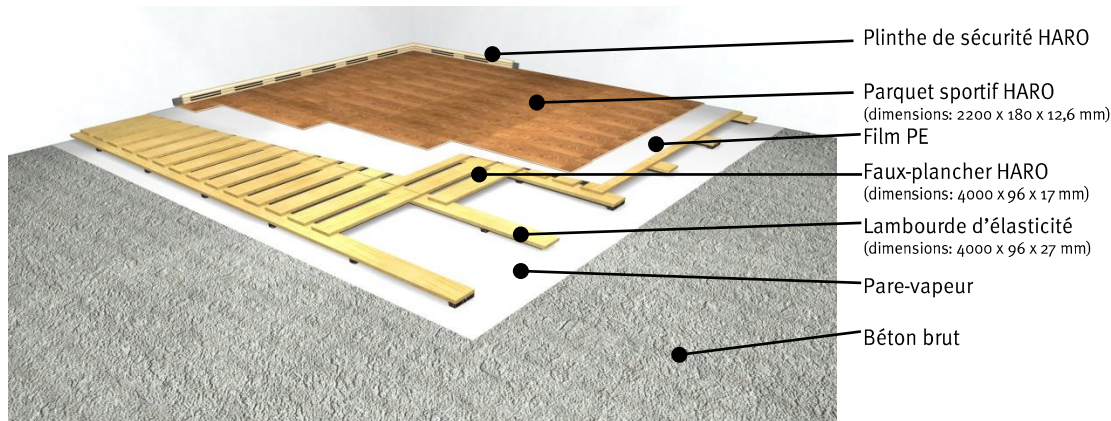

Compatible
avec les
sols
chauffants

	Modèle Stockholm 10 F
Pose à partir du bord supérieur du béton brut	
Lambourde d'élasticité simple HARO compose des lambourdes avec des éléments élastiques, distance centre à centre 500 mm, pose orientée vers la longueur de la salle	27 mm
Faux-plancher HARO fixé sur la lambourde d'élasticité, distance centre à centre 137,5 mm Le bois d'épicéa est: • séché artificiellement • cisailé en parallèle • raboté de tous les côtés • produit en format de longueur fixe	17 mm
Film PE, recouvrement de 10%, installation flottante	0,03 mm
Parquet sportif HARO avec base en bois massif d'une épaisseur totale de 3,6 mm, le parquet sera agrafé sur le faux-plancher HARO, Vitrification PERMADUR® réalisée en usine, résistante à l'abrasion	12,6 mm
Hauteur de la structure	56,6 mm

Le modèle Stockholm 10 F est conforme à la norme DIN V 18032-2 ; avril 2001, à la EN 14904 ainsi qu'au règlement de la FIBA 2010 et fait l'objet des contrôles de qualité selon RAL-GZ 942.

