


# HARO Sports Floors

Dominating the game.

## ATHEN 15

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

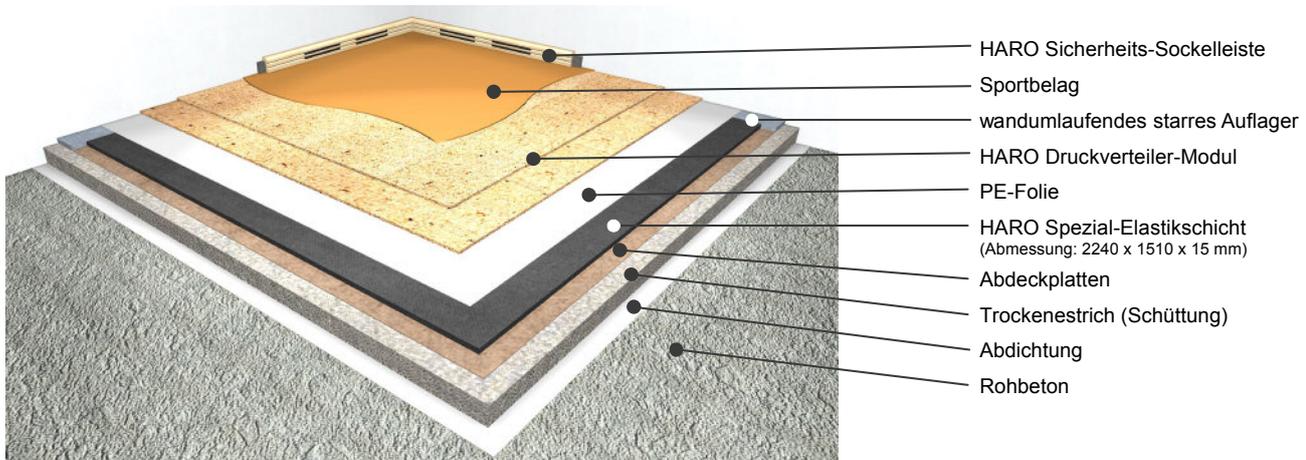

Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04 Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Athen 15
Spezial Elastikschiicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	15 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus 2 Lagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Spezial-OSB<sub>4</sub>-Flachpressplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung Maße: 1250 x 2500 x 9 mm</li> </ul> Die 2 Lagen sind mit versetzten Stößen verlegt, vollflächig miteinander verklebt und verklammert	18 mm
Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)	33 mm

Das Modell ATHEN 15 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942 und entspricht der EN 14904. Dieser Boden verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Verbindung mit bestimmten Oberflächen.

