


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Protect Classic Sperrholz verdeckt

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

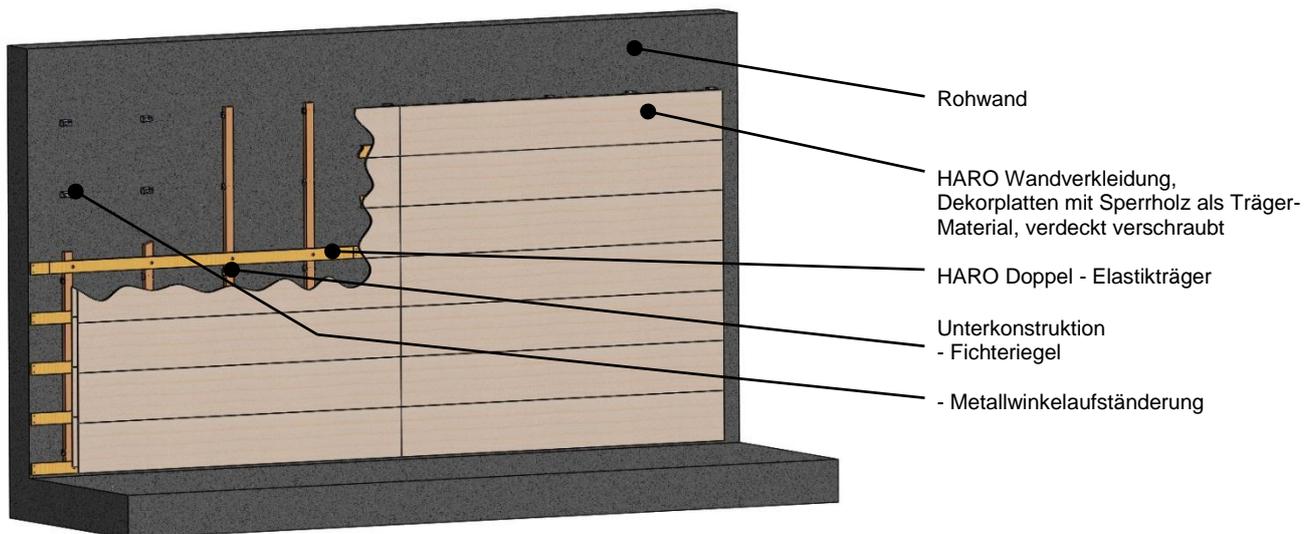

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3

Modell Protect Classic Sperrholz verdeckt

HARO Unterkonstruktion

bestehend aus Metallwinkelaufständerung mit Ficheriegel oder Holzständerwerk-Module

ab 40 mm

HARO Doppel-Elastikträger

aus Sperrholz ohne Elastikpads

39 mm

HARO Wandverkleidung, aus Sperrholz mit Dekor-Beschichtung, Kanten gebrochen

Vorzugslängen: 2.450 mm

Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1200 mm

21 mm

Konstruktionshöhe

ab 100 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT CLASSIC SPERRHOLZ verdeckt entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

