


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### HELSINKI 15-10 L

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrwecknutzung,  
ideal für Sanierung

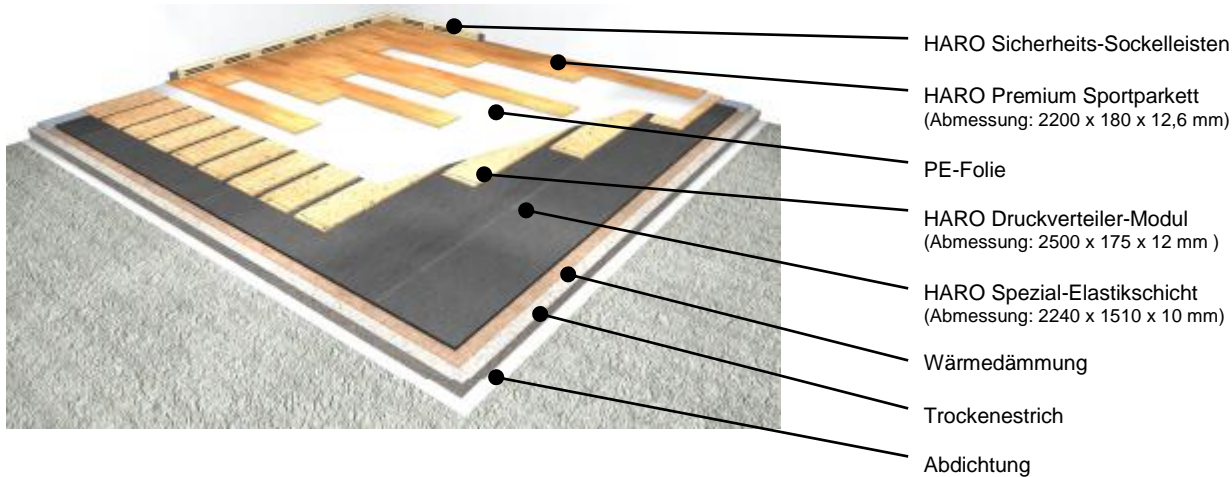

Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Helsinki 15-10 L
Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	10 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: Spezial-OSB Flachpressplatten, hirnseitig (175 mm) mit Nut-Feder-Verbindung, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Format 2500 x 175 mm	12 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die Druckverteiler-Module verklammert: mit Massivholzauflage 3,6 mm Gesamtdicke Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung	12,6 mm
Konstruktionshöhe	34,6 mm

Das Modell HELSINKI 15-10 L entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942 und erfüllt die EN 14904, sowie die FIBA Regeln 2010.

