


HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI 20

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrwecknutzung,
ideal für Sanierung

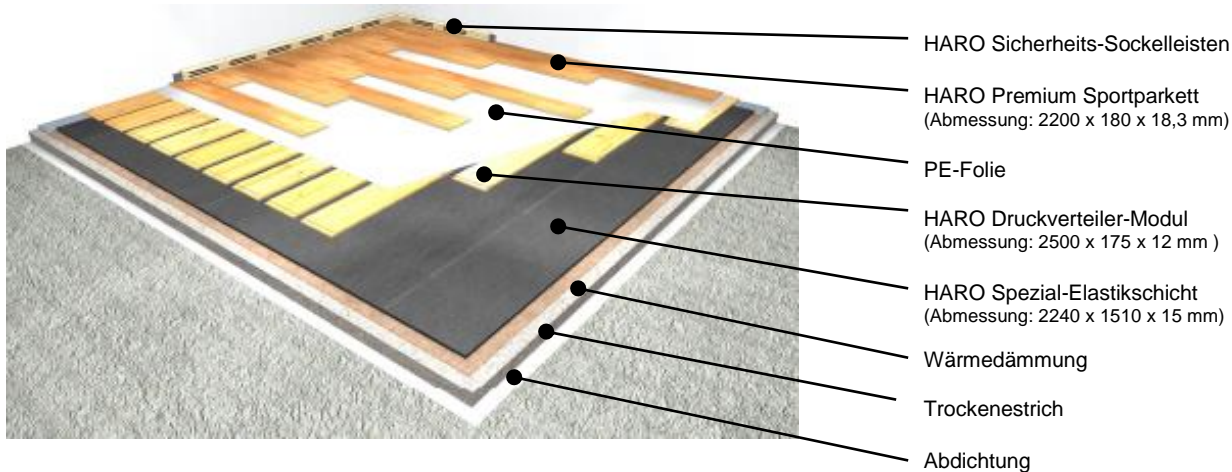

Fußboden-
heizung
geeignet

| Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich | Modell Helsinki 20 |
|---|--------------------|
| Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt | 15 mm |
| HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: Spezial-Sperrholzplattenstreifen, hirnseitig (175 mm) mit Nut-Feder-Verbindung, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3, Format 2500 x 175 mm | 12 mm |
| PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt | 0,03 mm |
| HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die Druckverteiler-Module verklammert: mit Massivholzauflage 5,6 mm Gesamtdicke Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung | 18,3 mm |
| Konstruktionshöhe | 45,3 mm |

Das Modell HELSINKI 20 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, sowie die FIBA Regeln 2010 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

