


HARO Sports Floors

Dominating the game.

HELSINKI ECO

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung,
ideal für Sanierung

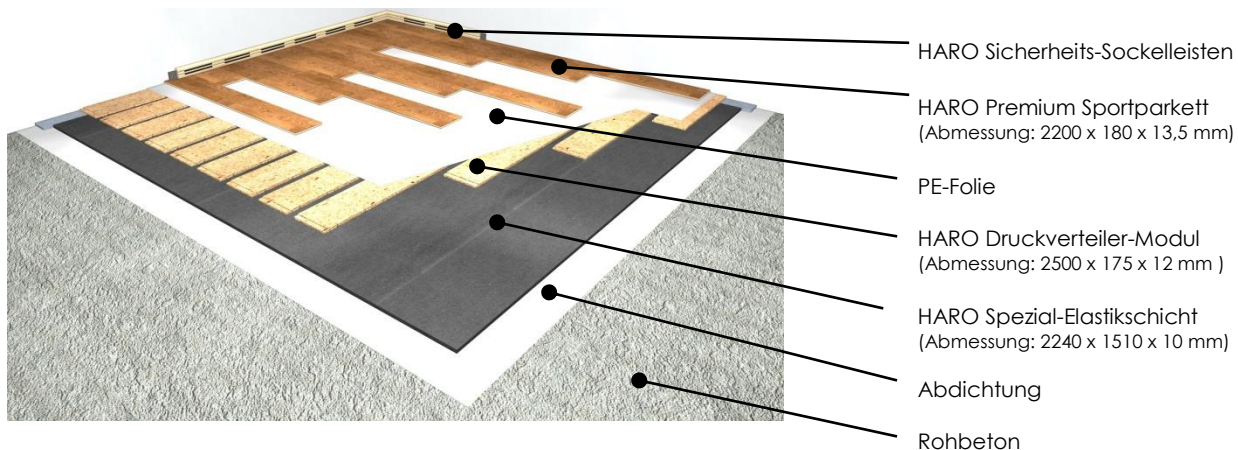

Eine Verlegung auf
Trockenestrich und
Wärmedämmung ist möglich.

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Helsinki Eco
Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	10 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus: Spezial-OSB Flachpressplatten, hirnseitig (175 mm) mit Nut-Feder-Verbindung, mit bauaufsichtlicher Zulassung Format 2500 x 175 mm	12 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett-Module in Nut und Feder verleimt, auf die Druckverteiler-Module verklammert: mit Massivholzauflage 3,6 mm Gesamtdicke Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung	13,5 mm
Konstruktionshöhe	35,5 mm

Das Modell HELSINKI Eco entspricht der FIBA Norm, der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

