


# HARO Sports Floors

Dominating the game.

## LONDON 60

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

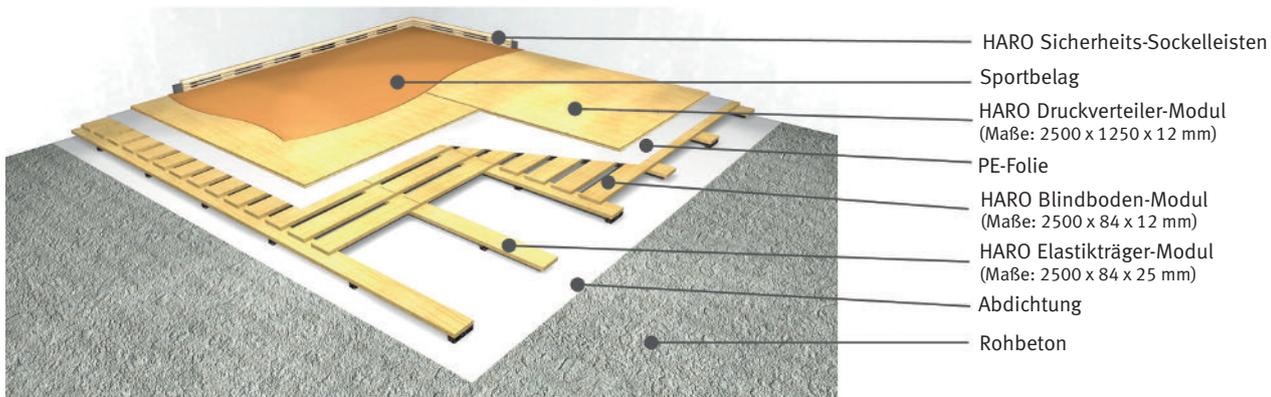

Für  
Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell London 60
HARO Elastikträger-Modul, bestehend aus einer Federbrettlage Sperrholz BFU 100 mit Federelementen, Abstand Mitte/Mitte: 417 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	25 mm
Blindboden-Modul, auf Elastikträger befestigt, Abstand Mitte/Mitte: 138,88 mm  Sperrholz BFU 100:	12 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteiler-Modul, bestehend aus Sperrholzplatte BFU 100 nach DIN 68705 T3 die auf die Blindboden-Module verschraubt werden.	12 mm
Konstruktionshöhe (ohne Sportbelag)	49 mm

Das Modell LONDON 60 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, sowie der EN 14904 und unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942.

