


HARO Sports Floors

Dominating the game.

MELBOURNE 65

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Squash- und Racketsport

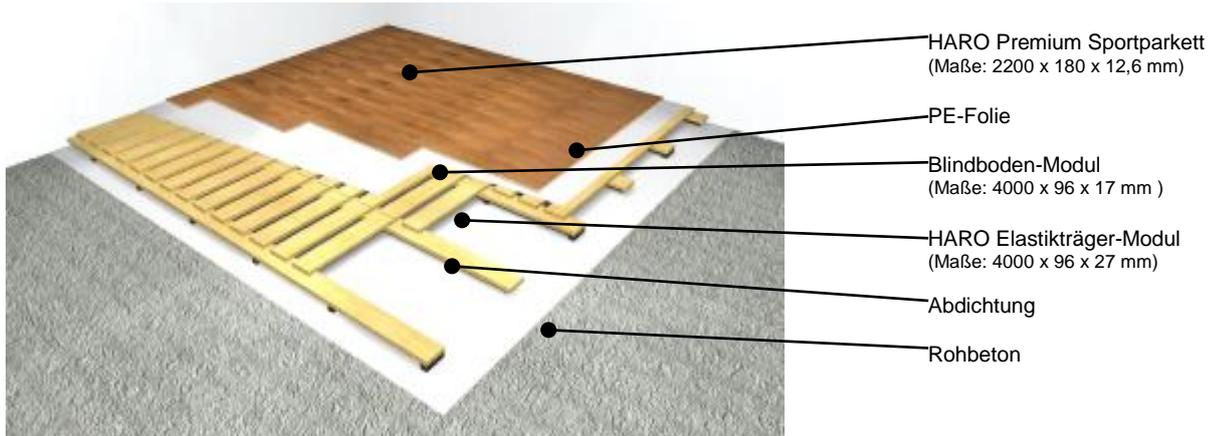

Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell Melbourne 65
HARO Elastikträger-Modul bestehend aus einer Federbrettlage mit Federelementen, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	27 mm
Blindboden-Modul auf den HARO Elastikträger befestigt, am Kreuzpunkt 12 mm eingesägt, Abstand Mitte/Mitte 137,5 mm. Das Fichtenholz ist: <ul style="list-style-type: none"> • künstlich getrocknet • parallel besäumt • allseitig gehobelt • in Fixlängen gefertigt 	17 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett-Module auf Blindboden-Module geklammert mit Massivholzauflage 3,6 mm Gesamtdicke Rutschsichere, SST-Spezialoberfläche mit Spezialschliff und Tiefenimprägnierung	12,6 mm
Konstruktionshöhe	56,6 mm

Das Modell MELBOURNE 65 entspricht den Anforderungen des WSF (World Squash Federation).

