


HARO Sports Floors

Dominating the game.

ROM 20

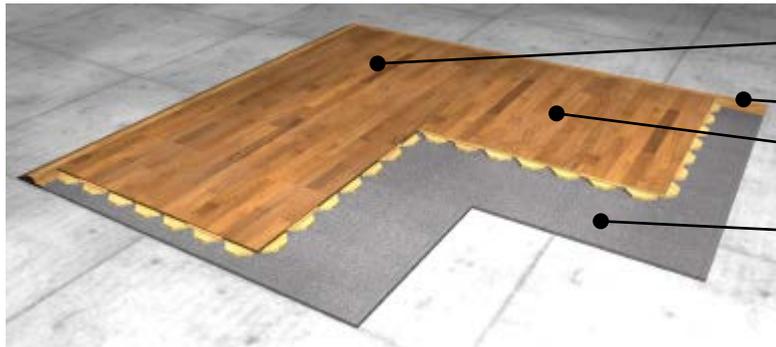

Typ: Mobiler Sportboden
Einsatz: Mehrzweck-, Messe-,
Leichtathletik- und Eishallen

HARO mobiles Parkettelement
(Format: 1070 x 2140 x 24,6 mm)

HARO Rampenmodul

HARO mobiles Parkettelement
(Abmessung: 1070 x 1070 x 24,6 mm)

HARO spezial Elastikschiicht
(Format: 2200 x 1510 x 15 mm)



Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4	Modell Rom 20
Spezial Elastikschiicht, einseitig kaschiert, im Stoß versetzt, lose ausgelegt.	15 mm
HARO Modul-Einheit mit patentiertem Spezialverschluss, bestehend aus: HARO Sportparkett Module mit Massivholzauflage 3,6 mm, mit abriebfester, werkseitiger PERMADUR®-Versiegelung Rasterplatten aus Sperrholz BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3; Maße: 91,5 x 91,5 x 12 mm und umlaufenden Verbindungsglaschen aus Spezial-Sperrholzplatten BFU 100, nach DIN 68705, Teil 3; Maße: 19,3 x 19,3 x 12 mm	12,6 mm
HARO Rampen-Modul, mit Spezialverschluss versiegelt	12 mm
Konstruktionshöhe	39,6 mm

Das Modell ROM 20 mobil entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904, die ÖISS Richtlinie 2005, sowie die FIBA Regeln 2010 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

