


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Pro Sperrholz

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

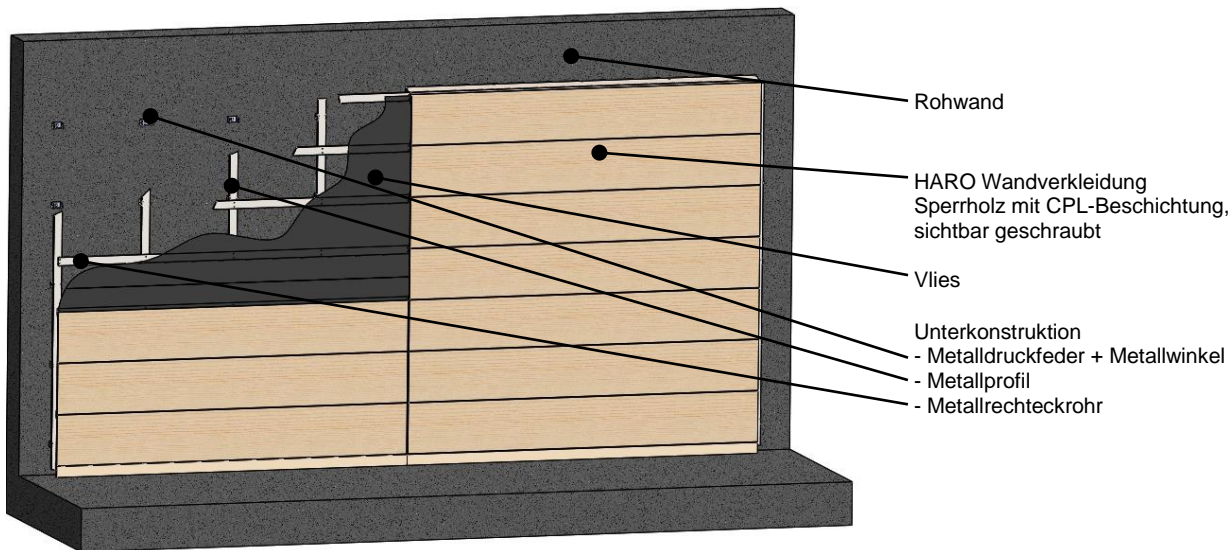

**Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3**

**Modell Protect Pro Sperrholz**

**HARO Optional-Unterkonstruktion (nur in Sonderfällen)**  
bestehend aus Weitspannträgern zum Erhöhen der Wandtiefe

**HARO Unterkonstruktion mit Kraftabbau**  
Bestehend aus Metalldruckfeder, Metallwinkel, Metallprofil und Metallrechteckrohr

114 mm

**HARO Wandverkleidung**, aus Sperrholz mit CPL-Beschichtung  
Kanten gebrochen  
Vorzugslänge: .2450 mm  
Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1.200 mm

15 mm

**Konstruktionshöhe**

ab 129 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT Pro Sperrholz entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

