


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Protect Pro Sperrholz verdeckt

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und
Mehrzwecknutzung

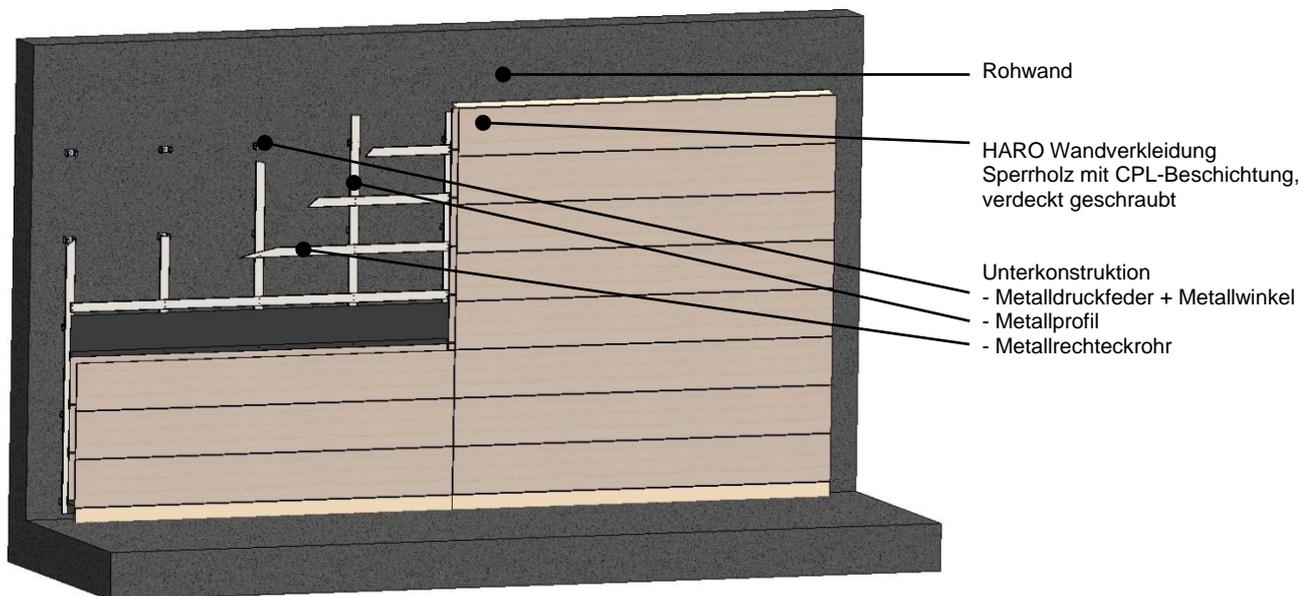

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3

Modell Protect Pro Sperrholz
verdeckt

HARO Optional-Unterkonstruktion (nur in Sonderfällen)
bestehend aus Weitspanträgern zum Erhöhen der Wandtiefe

HARO Unterkonstruktion mit Kraftabbau
Bestehend aus Metalldruckfeder, Metallprofil und Metallrechteckrohr

80 mm

HARO Wandverkleidung, aus Sperrholz mit CPL-Beschichtung
Kanten gebrochen, verdeckt geschraubt
Vorzugslänge: 2.450 mm
Vorzugsbreiten: 400 mm, 600 mm, 1.200 mm

21 mm

Konstruktionshöhe

ab 101 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT Pro Sperrholz verdeckt entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

