


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### STOCKHOLM 20

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

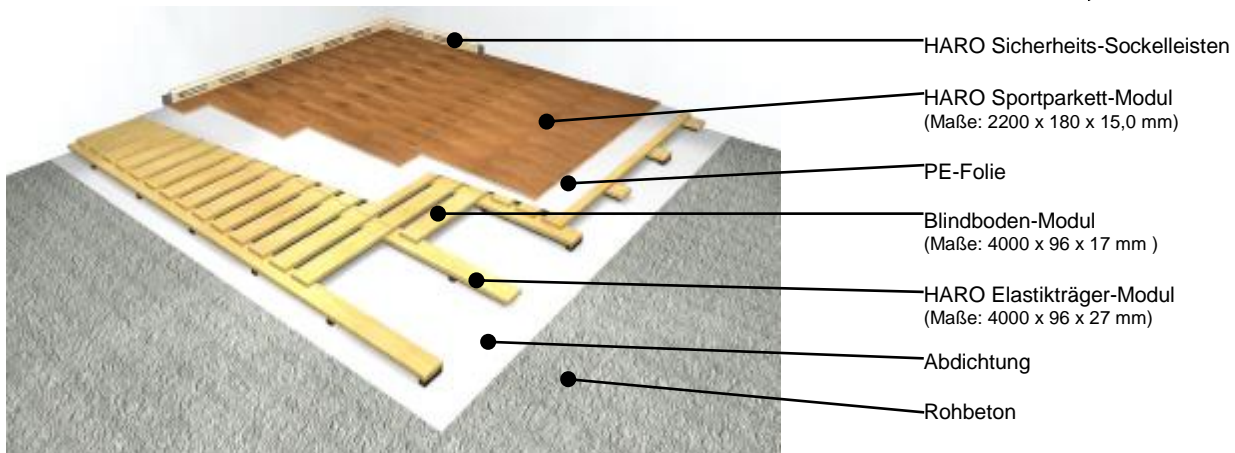

Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau ab Oberkante Rohbeton	Modell Stockholm 20
HARO Elastikträger-Modul bestehend aus einer Federbrettlage mit Dämpfungselementen, Abstand Mitte/Mitte: 500 mm in Hallenlängsrichtung ausgelegt	27 mm
Blindboden-Modul auf den HARO Elastikträger befestigt, Abstand Mitte/Mitte 137,5 mm.  Das Fichteholz ist: <ul style="list-style-type: none"> <li>• künstlich getrocknet</li> <li>• parallel besäumt</li> <li>• allseitig gehobelt</li> <li>• in Fixlängen gefertigt</li> </ul>	17 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Sportparkett-Module auf Blindboden-Module geklammert mit Massivholzauflage 5,6 mm Gesamtdicke Abriebfeste, werkseitige PERMADUR®-Versiegelung	15,0 mm
Konstruktionshöhe	59 mm

Das Modell Stockholm 20 entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, unterliegt der Gütesicherung RAL-GZ 942, erfüllt die EN 14904.

