

HARO Sports Floors


Dominating the game.

LONDRES 60

Sistema puro de madera contrachapeada

Tipo: Pavimento deportivo de construcción elástica

Uso: Uso deportivo y usos múltiples

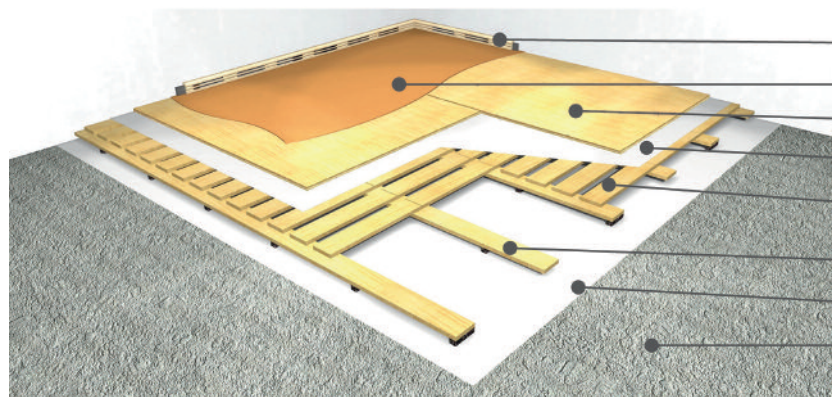

Rodapié de seguridad ventilado HARO

Pavimento deportivo

Módulo HARO de distribución de cargas
(Dimensiones: 2500 x 1250 x 12 mm)

Plástico de PE

Rastrel superior de reparto de cargas
(Dimensiones: 2500 x 84 x 12 mm)

Rastrel inferior con pads HARO
(Dimensiones: 2500 x 84 x 25 mm)

Impermeabilización

Cemento en bruto



Es adecuado para calefacción de suelo

Montaje a partir de borde superior cemento en bruto	Modélo Londres 60
Rastrel inferior con pads HARO, hecho de una tira de madera contrachapeada con pads espuma elásticos distancia centro / centro: 417 mm, colocacion en el sentido longitudinal del pabellón madera contrachapeada BFU 100	25 mm
Rastrel superior de reparto de cargas, fijado a rastreles inferiores, distancia centro / centro: 139 mm madera contrachapeada BFU 100	12 mm
Plástico de PE, solapada en un 10% colocación flotante	0,03 mm
Módulo HARO de distribución de cargas, Atornillado a los rastreles superiores de reparto de cargas, compuesto por tablero de madera contrachapeada BFU 100 según DIN 68705, tabla 3	12 mm
Altura de construcción (sin pavimento deportivo)	49 mm

Resultados de medición segun DIN 18032, parte II	Londres 60
Reduccion de energía, % ≥ 53 (valor minimal)	58 %
Deformación estandar, mm $\geq 2,3$ (valor minimal)	2,3 mm
Comportamiento de carga sobre ruedas, 1500 N	✓
Rebote de la pelota, % ≥ 90 (valor minimal)	97 %
Superficie de deformación, % ≤ 15 (valor medio)	6,7 %
Tolerancia maximal del suelo segun DIN 18202 : 1997-04, tabla 3	3 mm (1/8") en un radio de un metro (3' 3") 9 mm (3/8") en un radio de 4 metros (13' 1") 12 mm (1/2") en un radio de 10 metros (39' 4") 15 mm (5/8") en un radio de 15 metros (49' 2")

El modélo LONDRES 60 cumple los requisitos de las normas DIN V 18032-2; abril 2001 y EN 14904 y ademas esta sometido al control de calidad RAL-GZ 942.



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Apartado de correos 10 03 53, 83003 Rosenheim, Alemania, Teléfono +49 8031 700-494, Telefax +49 8031 700-463

E-Mail haro-sports@hamberger.com, Internet www.haro-sports.com