


# HARO Sports Floors

Dominating the game.

## HELSINKI ECO TOP 2 - FITNESS

Typ: Flächenelastischer Sportboden  
Einsatz: Grundschulen, Gymnastik, Fitness

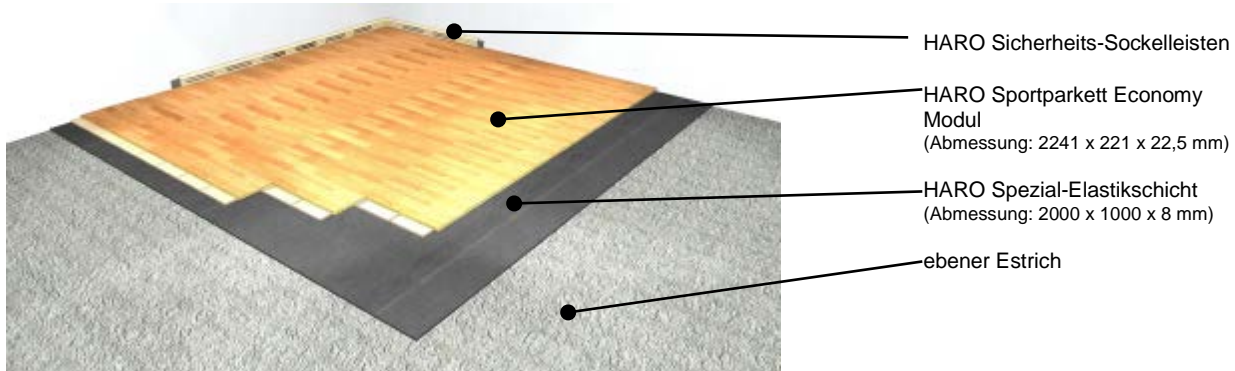

Fußboden-  
heizung  
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4, oder auf Rohbeton mit Trockenestrich	Modell Helsinki Eco Top 2 - Fitness
Spezial-Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	8 mm
HARO Sportparkett Economy-Modul mit werkseitiger Lastverteilung, längs Lock Connect®, stirnseitige Top Connect® mit Massivholzaufgabe 3,6 mm	22,5 mm
Abriebfeste, werkseitige PERMADUR® Versiegelung Lastverteilung HDF 9 mm werkseitig vormontiert	
Konstruktionshöhe	30,5 mm

Das Modell HELSINKI Eco Top 2 - Fitness entspricht der DIN V 18032-2; April 2001, der EN 14904 und verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

