


## HARO Sports Floors

Dominating the game.

### Protect Classic Celenio

Typ: Flächenelastische Prallwand  
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

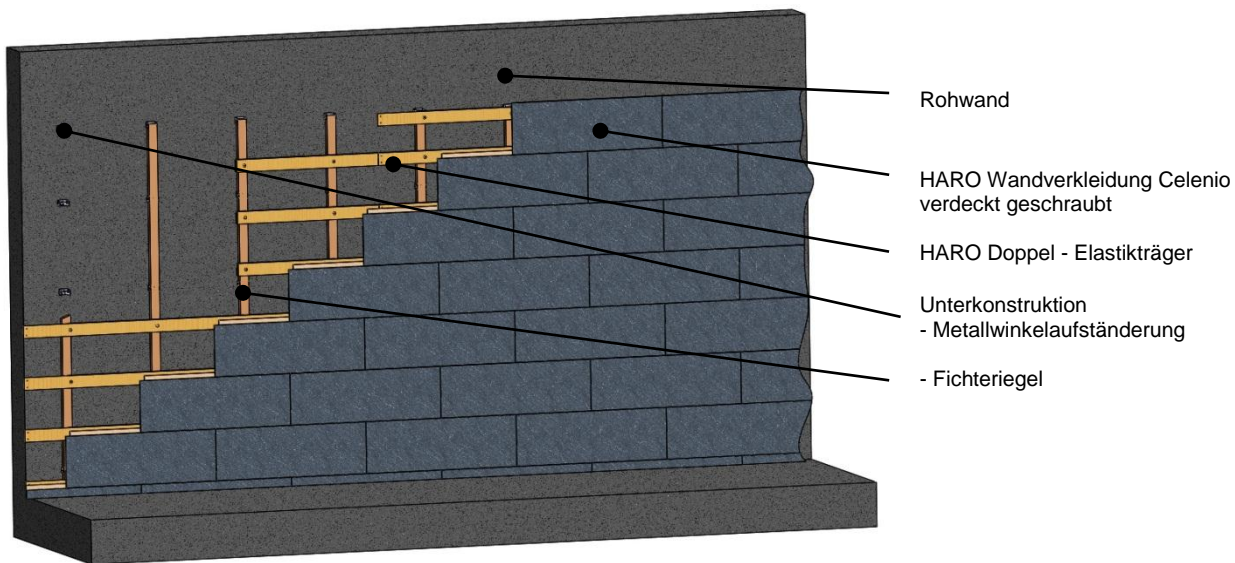

**Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3**

**Modell Protect Classic Celenio**

**HARO Unterkonstruktion**  
bestehend aus Metallwinkelauflagerung mit Ficheriegel oder Holzständerwerk-Module

Ab 40 mm

**HARO Doppel-Elastikträger**  
aus Sperrholz ohne Elastikpads

39 mm

**HARO Wandverkleidung**, aus Celenio, verdeckt geschraubt  
1-fach Element 526 x 350 mm  
2-fach Element 1052 x 350 (Optik wie 1-fach)

17 mm

**Konstruktionshöhe**

ab 96 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT CLASSIC Celenio entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

