


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Protect Pro Celenio

Typ: Flächenelastische Prallwand
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

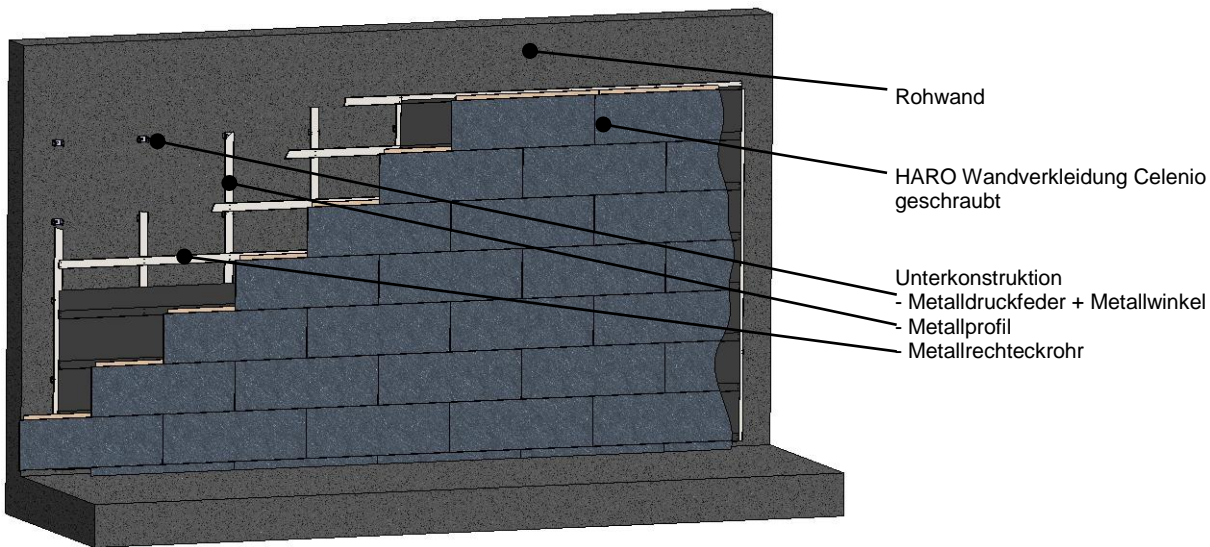

Aufbau auf ebener Wandfläche nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3

Modell Protect Pro Celenio

HARO Optional-Unterkonstruktion (nur in Sonderfällen)
bestehend aus Weitspannträgern zum Erhöhen der Wandtiefe

HARO Unterkonstruktion mit Kraftabbau
Bestehend aus Metalldruckfeder, Metallprofil und Metallrechteckrohr

80 mm

HARO Wandverkleidung, aus Celenio, verdeckt geschraubt
1-fach Element 526 x 350 mm
2-fach Element 1052 x 350 mm (Optik wie 1-fach)

17 mm

Konstruktionshöhe

ab 97 mm

Das Prallwand-Modell PROTECT Pro Celenio entspricht der DIN 18032-1, April 2001, der DIN 18032-3, April 1997 und dem Anforderungsprofil der Sicherheitsinformation der Unfallkasse Sachsen (GUV-SI 8468).

