


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Stockholm 20

Тип: Спортивное напольное покрытие с эластичным слоем
Использование: Спорт- и многоцелевые сооружения

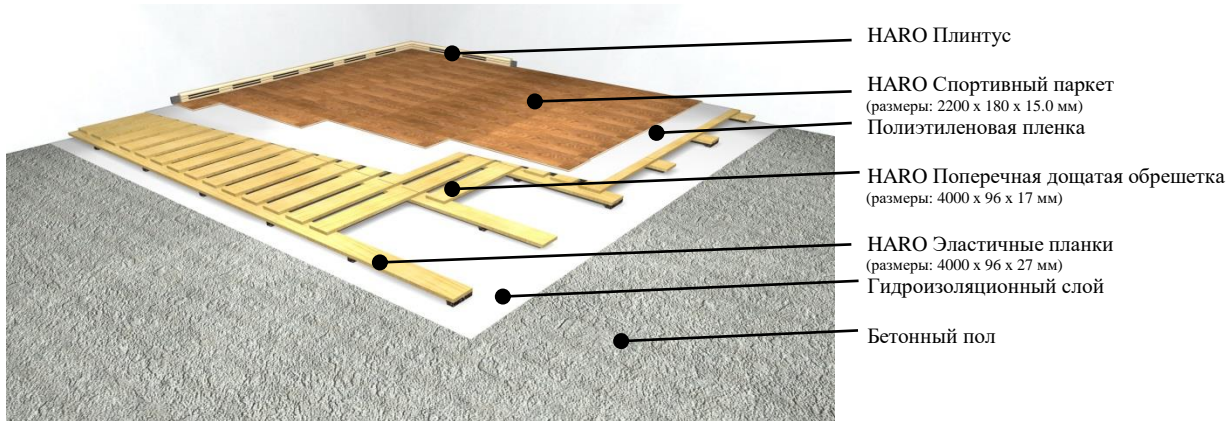

Подходит для полов с подогревом

Укладка от верхнего края бетонного пола	Модель Stockholm 20
HARO эластичные планки: с разделительными и амортизирующими элементами, укладка в продольном направлении зала Расстояние от центра до центра: 500 мм	27 мм
HARO Поперечная дощатая обрешетка Тип древесины – ель; <ul style="list-style-type: none"> • параллельная обрешетка • шлифовка со всех сторон • искусственная сушка Расстояние от центра до центра: 137,5 мм	17 мм
Полиэтиленовая пленка, 10 % напуск, остатки внастил	0.03 мм
HARO спортивный паркет Общая толщина деревянного слоя 3,6 мм Износостойкое PERMADUR®-покрытие	15 мм
Высота конструкции	59 мм

Модель Stockholm 20 соответствует стандарту DIN V 18032-2; от апреля 2001 года и учитывает стандарт EN 14904.

