


HARO Sports Floors

Dominating the game.

Sydney 10 HB

Typ: Flächenelastischer Sportboden
Einsatz: Sport- und Mehrzwecknutzung

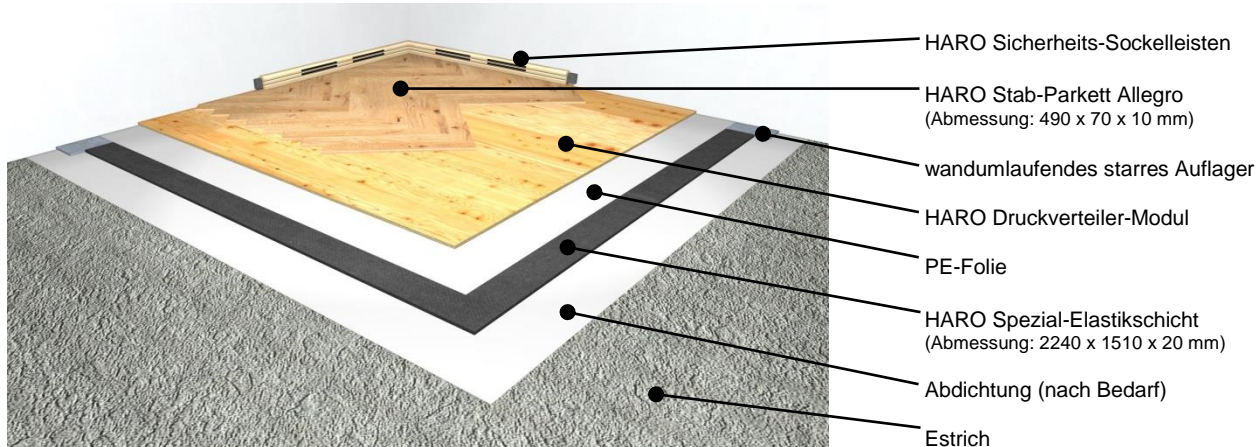

Fußboden-
heizung
geeignet

Aufbau auf ebenem Unterboden nach DIN 18202, 1997-04, Tabelle 3, Zeile 4	Modell Sydney 10 HB
Spezial Elastikschicht, im Stoß versetzt, lose ausgelegt	20 mm
PE-Folie, 10 % überlappt, lose ausgelegt	0,03 mm
HARO Druckverteiler-Modul bestehend aus:	12 mm
• Spezial-Sperrholzplatten, BFU 100 nach DIN 68705, Teil 3 Maße: 1220 x 2470 x 12 mm	
• HARO Stab-Parkett Allegro Maße: 490 x 70 x 10 mm	10 mm
Konstruktionshöhe	42 mm

Das Modell Sydney 10 HB entspricht der DIN V 18032-2; April 2001 und erfüllt die EN 14904.

